

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 632-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ОБСАДНЫЕ И МУФТЫ К НИМ

ГОСТ
632-80

Технические условия

Casing pipes with couplings. Technical conditions

Срок действия

В части труб исполнения А

Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с треугольной и трапецидальной резьбой и муфты к ним, а также безмуфтовые раструбные трубы, применяемые для обсадки скважин.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Стандарт предусматривает изготовление труб по точности и качеству двух исполнений (А и Б).

Сортамент труб приведен в табл. 1.

Сортамент труб

Условный диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Тип соединения				
		с треугольной резьбой		ОТТМ	ОТТГ	ТБО
		короткой	удлиненной-У			
Исполнение А						
114	5,2	Д	-	-	-	-
	5,7	Д	-	-	-	-
	6,4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-
	7,4	-	ДЕЛМР	ДЕЛМР	-	-
	8,6	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-
	10,2	-	ЛМРТ	ЛМРТ	ЛМРТ	-
127	5,6	Д	-	-	-	-
	6,4	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-
	7,5	Д	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	-	-
	9,2	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
	10,2	-	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ
	6,2	Д	-	Д	-	-
	7,0	Д	ДЕЛМ	ДЕЛМ	-	-

Т а

140	7,7 9,2 10,5	Д - -	ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ
146	6,5 7,0 7,7 8,5 9,6 10,7	Д Д Д - - -	- ДЕЛМ ДЕЛМ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	Д Д ДЕЛМ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ
168	7,3 8,0 8,9 10,6 12,1	Д ДЕ Д - -	ДЕ ДЕЛ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	ДЕ ДЕЛ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ
178	5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,,7 13,7 15,0	Д Д Д Д - - - - -	- - ДЕЛ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- Д ДЕЛ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- - - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- - - ДЕЛМРТ ДЕЛАЮТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ
194	7,6 8,3 9,3 10,9 12,7 16,1	Д Д - - - -	- ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	Д ДЕЛМРТ ДБЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	- - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	- - ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ
219	6,7 7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2	Д Д Д Д - - -	- - ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ	- Д ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ	- - ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ	- - - - - - -
245	7,9 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9	Д Д Д - - - -	- ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	Д ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	- ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЛМРТ	- - - - - - -
273	7,1 8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 15,1 16,5	Д ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- - - - - - - -	- ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- ДЕЛМ ДЕЛМР ДЕЛМР ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ ЛМРТ	- - - - - - - -
299	8,5 9,5 11,1 12,4 14,8	Д Д ДЕЛМ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ	- - - - -	Д Д ДЕЛМ ДЕЛМРТ ЕЛМРТ	- - - - -	- - - - -
324	8,5 9,5 11,0 12,4 14,0	Д ДЕЛ ДЕЛМ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - - - -	- ДЕЛ ДЕЛМ ДЕЛМРТ ДЕЛМРТ	- - - - -	- - - - -
	8,4	Д	-	-	-	-

340	9,7	ДЕЛ	-	ДЕЛ	-	-
	10,9	ДЕЛ	-	ДЕЛ	-	-
	12,2	ДСЛМ	-	ДЕЛМ	-	-
	13,1	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	11,0	ДЕЛМРТ	-	ДЕЛМРТ	-	-
	15,4	ЛМРТ	-	ЛМРТ	-	-
351	9,0	Д	-	-	-	-
	10,0	ДЕЛ	-	-	-	-
	11,0	ДЕЛМ	-	-	-	-
	12,0	ДЕЛМ	-	-	-	-
377	9,0	Д	-	-	-	-
	10,0	ДЕ	-	-	-	-
	11,0	ДЕЛ	-	-	-	-
	12,0	ДЕЛ	-	-	-	-
406	9,5	Д	-	-	-	-
	11,1	ДЕ	-	-	-	-
	12,6	ДЕ	-	-	-	-
	16,7	ДЕ	-	-	-	-
426	10,0	Д	-	-	-	-
	11,0	ДЕ	-	-	-	-
	12,0	ДЕ	-	-	-	-
473	11,1	Д	-	-	-	-
508	11,1	Д	-	-	-	-
	12,7	Д	-	-	-	-
	16,1	Д	-	-	-	-
Исполнение Б						
114	6,4	ДКЕ	-	-	-	-
	7,4	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕЛМР	-	-
	8,6	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
127	6,4	ДКЕ	-	-	-	-
	7,5	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛМРТ	-	-
	9,2	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКВЛМРТ	ДКЕЛМРТ
140	6,2	ДКЕ	-	-	-	-
	7,0	ДКЕ	ДКЕ	ДКЕ	-	-
	7,7	ДКЕЛ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-	-
	9,2	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	10,5	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
146	6,5	ДКЕ	-	-	-	-
	7,0	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕ	-	-
	7,7	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕЛМРТ	-	-
	8,5	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-	-
	9,5	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	10,7	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
168	7,3	ДКЕЛ	-	-	-	-
	8,0	ДКЕ	ДКЕЛ	ДКЕЛ	-	-
	8,9	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	10,6	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	12,1	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
178	6,9	ДКЕ	-	-	-	-
	8,1	ДКЕЛ	ДКЕЛ	ДКЕЛ	-	-
	9,2	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	10,4	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	11,5	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	12,7	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
194	7,6	ДКЕ	-	-	-	-
	8,3	ДКЕ	ДКЕЛ	-	-	-
	9,5	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	10,9	ДКЕЛМРТ	ЦКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
	12,7	ДКЕЛМРТ	ЦКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ
219	7,7	ДКЕ	-	ДКЕ	-	-
	8,9	ДКЕЛМ	ДКЕЛМ	ДКЕЛМ	-	-
	10,2	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-

	11,4	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	12,7	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	14,2	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
245	7,9	ДКЕ	-	ДКЕ	-	-
	8,9	ДКЕЛМ	ДКЕЛМ	ДКЕЛМ	-	-
	10,0	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	11,1	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	12,0	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
273	13,8	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	7,1	ДКЕ	-	ДКЕЛМ	ДКЕЛМРТ	-
	8,9	ДКЕ	-	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	10,2	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМРТ	ДКЕЛМРТ	-
	11,4	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМРТ	-	-
299	12,6	ДКЕЛМРТ	-	-	-	-
	13,8	ДКЕЛМРТ	-	-	-	-
	8,5	ДКЕ	-	ДКЕ	-	-
	9,5	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМ	-	-
	11,1	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМ	-	-
324	12,4	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМ	-	-
	14,8	ДКЕЛМРТ	-	-	-	-
	9,5	ДКЕ	-	ДКЕЛМ	-	-
	11,0	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМ	-	-
340	12,4	ДКЕЛМРТ	-	ДКЕЛМ	-	-
	14,0	ДКЕЛМРТ	-	-	-	-
	8,4	Д	-	-	-	-
351	115,4	ЛМРТ	-	ЛМРТ	-	-
	9,0	ДК	-	-	-	-
	10,0	ДК	-	-	-	-
	11,0	ДК	-	-	-	-
377	12,0	ДК	-	-	-	-
	9,0	ДК	-	-	-	-
	10,0	ДК	-	-	-	-
	11,0	ДК	-	-	-	-
406	12,0	ДК	-	-	-	-
	16,7	ДЕ	-	-	-	-
	10,0	ДК	-	-	-	-
426	11,0	ДК	-	-	-	-
	12,0	ДК	-	-	-	-
	11,1	ДК	-	-	-	-
508	12,7	Д	-	-	-	-
	16,1	Д	-	-	-	-

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем трубы могут быть изготовлены с промежуточными и большими значениями толщины стенок.

1.2. Размеры и масса труб и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2 для соединений с треугольной резьбой, на черт. 1 м в табл. 3 для соединений с удлиненной треугольной резьбой-У, на черт. 2 и в табл. 4 для соединений с трапецидальной резьбой-ОТТМ и на черт. 3 и в табл. 5 для высокогерметичных соединений – ОТТГ. Размеры и масса безмуфтовых раструбных труб-ТБО должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.

1.1; 1.2(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.3. Трубы исполнения А и Б должны изготавливаться длиной от 9,5 до 13 м.

В партии труб с треугольной резьбой и трапецидальной резьбой-ОТТМ допускается:

до 20 % труб длиной от 8 до 9,5 м и не более 10 % труб длиной от 5 до 8 м при их изготовлении из литой заготовки (за исключением труб с резьбой-ОТТМ);

до 10 % труб длиной от 8 до 9,5 м и не более 5 % труб длиной от 5 до 8 м при их изготовлении из катаной заготовки.


По требованию потребителя допускается изменение количества труб длиной менее 9,5 м в партии, а также изготовление труб длиной менее 5 м.

Трубы с высокогерметичными соединениями-ОТТГ и безмуфтовые раструбные трубы-ТБО изготавливают длиной от 9,5 до 13 м.


Длина трубы определяется расстоянием между ее торцами, а при наличии навинченной муфты-расстоянием от св

да муфты до конца сбега резьбы противоположного конца трубы.


Допускается изготовление труб ОТ1Т длиной от 8 до 9,5 м в объеме 20 % партии из литой заготовки (слитка).
(Измененная редакция, Изм. № 4).

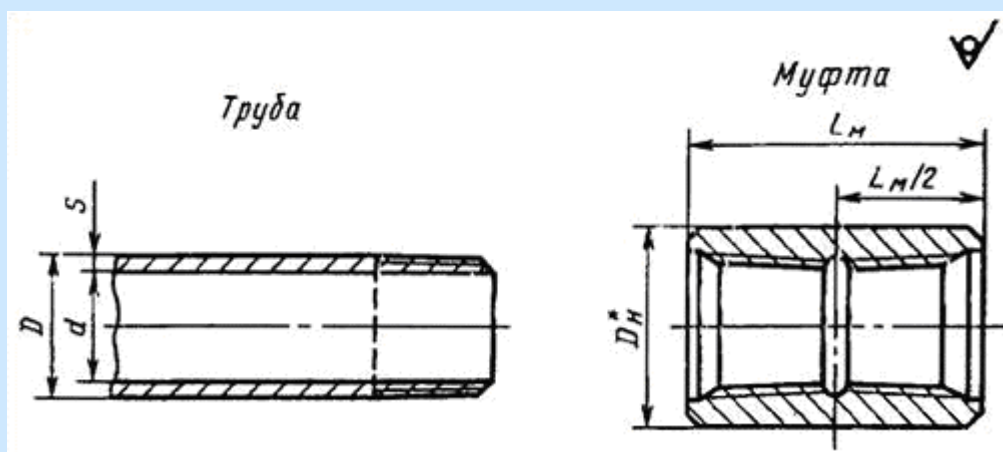

Черт. 1

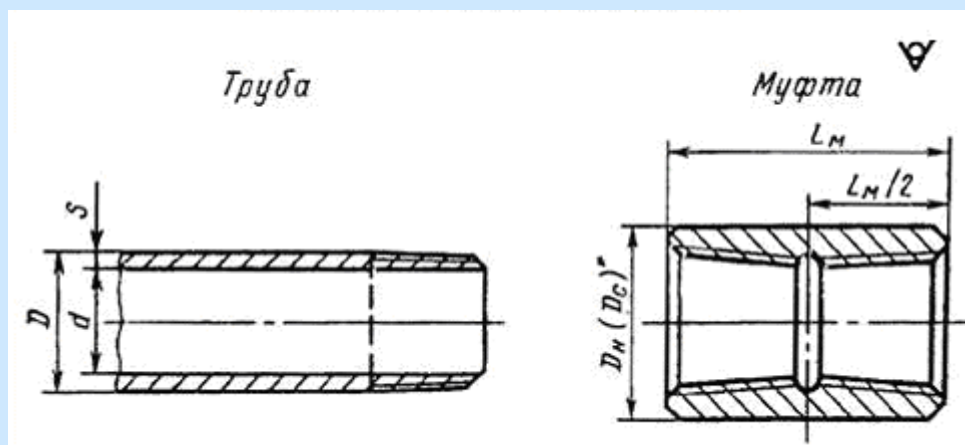


Черт. 2

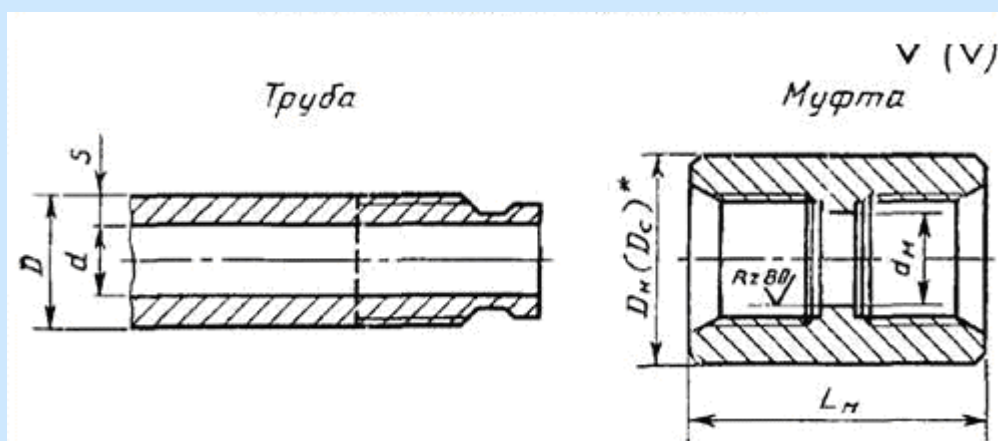

Черт. 3

* D_H -наружный диаметр нормальной муфты;

D_C -наружный диаметр специальной муфты.

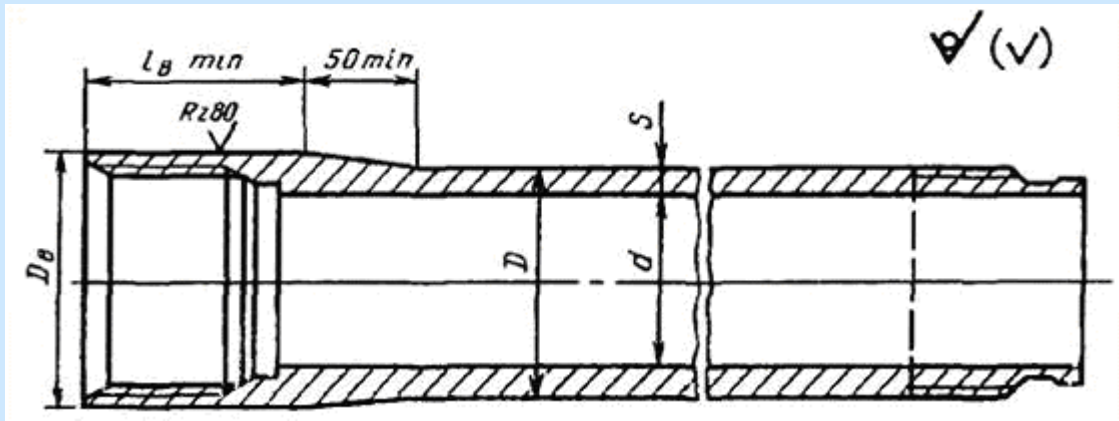

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.4. Предельные отклонения по размерам и массе труб и муфт устанавливают следующие:

а) по наружному диаметру труб:

всех условных диаметров	<input checked="" type="checkbox"/> % (исполнение А);
с условным диаметром до 219 мм включ.	± 1,0 % (исполнение Б);
с условным диаметром свыше 219 мм	± 1,25 % (исполнение Б).

Концы труб с треугольной резьбой, ОТТМ и ОТТГ, а также ниппельные концы труб ТБО должны выполняться так, чтобы обеспечивать минимальную длину резьбы с полным профилем без черновик, указанную в п. 2.20, и минимальную длину в плоскости торца трубы, указанную в примечаниях к табл. 13, 14, 17 и 19.

Для раструбных концов труб ТБО допускается увеличение наружного диаметра D на расстоянии $(l_{Bmin} + D)$ мм от торца не более чем на 3 мм, а на расстоянии свыше 500 мм от торца предельные отклонения наружного диаметра трубы должны соответствовать указанным в настоящем пункте;

б) по толщине стенки минус 12,5 %

Плюсовые отклонения ограничиваются массой трубы;

в) по наружному диаметру муфт:

нормальных ± 1,0 %, но не более ± 3 мм;

специальных мм;

г) по длине муфт ± 3,0 мм;

д) по массе для отдельной трубы –

(исполнение А);

для партии труб (массой не менее 60 т) – минус 1,75 % (исполнение А),

для отдельной трубы –

% (исполнение Б).

Примечание. Для труб исполнения А массой менее 60 т предельные отклонения для партии труб не регламентируются.

Та

Трубы с короткой треугольной резьбой и муфты к ним

Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Труба				Муфта		
	Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Внутренний диаметр d	Масса 1 м, кг	Наружный диаметр D_n	Длина L_m	Масса, кг
114	114,3	5,2	103,9	14,0	127,0 (133,0)	158	3,7 (5,2)
		5,7	102,9	15,2			
		6,4	101,5	16,9			
		7,4	99,5	19,4			

		8,6	97,1	22,3			
127	127,0	5,6 6,4 7,5 9,2	115,8 114,2 112,0 108,6	16,7 19,1 22,1 26,7	141,3 (146,0)	165	4,6 (6,3)
140	139,7	6,2 7,0 7,7 9,2 10,5	127,3 125,7 124,3 121,3 118,7	20,4 22,9 25,1 29,5 33,6	153,7 (159,0)	171	5,2 (7,0)
146	146,1	6,5 7,0 7,7 8,5 9,5 10,7	133,1 132,1 130,7 129,1 127,1 124,7	22,3 24,0 26,2 28,8 32,0 35,7	166,0	177	8,0
168	168,3	7,3 8,0 8,9 10,6 12,1	153,7 152,3 160,5 147,1 144,1	29,0 31,6 35,1 41,2 46,5	187,7	181	9,1
178	177,8	5,9 6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7	166,0 164,0 161,6 159,4 157,0 154,8 152,4	24,9 29,1 33,7 38,2 42,8 47,2 51,5	194,5 (198,0)	184	8,3 (10,0)
194	193,7	7,6 8,3 9,5 10,9 12,7	178,5 177,1 174,7 171,9 168,3	35,0 38,1 13,3 49,2 56,7	215,9	190	12,2
219	219,1	6,7 7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2	205,7 203,7 201,3 198,7 196,3 193,7 190,7	35,1 40,2 46,3 52,3 58,5 64,6 71,5	244,5	196	16,2
245	244,5	7,9 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8	228,7 226,7 224,5 222,3 220,5 216,9	46,2 51,9 58,0 63,6 68,7 78,7	269,9	196	17,9
273	273,1	7,1 8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 15,1 16,5	258,9 295,3 252,,7 250,3 247,9 245,5 242,9 240,1	46,5 57,9 65,9 73,7 80,8 88,5 96,1 104,5	298,5	203	20,7
299	298,5	8,5 9,5 11,1 12,4 14,8	281,5 279,5 276,3 273,7 268,9	60,5 67,9 78,3 87,6 103,5	323,9	203	22,5
324	323,9	8,5 9,5 11,0	306,9 304,9 301,9	66,1 73,6 84,8	351,0	203	23,4

		12,4 14,0	299,1 295,9	95,2 106,9			
340	339,7	8,4 9,7 10,9 12,2 13,1 14,0 15,4	322,9 320,3 317,9 315,3 313,5 311,7 308,9	68,5 78,6 88,6 98,5 105,2 112,2 123,5	305,1	203	25,5
351	351,0	9,0 10,0 11,0 12,0	333,0 331,0 329,0 327,0	75,9 81,1 92,2 100,3	376,0	229	29,0
377	377,0	9,0 10,0 11,0 12,0	359,0 357,0 355,0 363,0	81,7 90,5 99,3 108,0	402,0	229	31,0
406	406,4	9,5 11,1 12,6 16,7	387,4 384,2 381,2 373,0	93,2 108,3 122,1 160,1	431,8	228	35,9
426	426,0	10,0 11,0 12,0	406,0 404,0 402,0	102,7 112,6 122,5	451,0	229	37,5
473	473,1	11,1	450,9	125,9	508,0	228	54,0
508	508,0	11,1 12,7 16,1	485,8 482,6 475,8	136,3 155,1 195,6	533,4	228	44,6

Т а

Трубы с удлиненной треугольной резьбой-У и муфты к ним

Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Труба				Муфта		
	Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Внутренний диаметр d	Масса 1 м, кг	Наружный диаметр D_H	Длина L_M	Масса, кг
114	114,3	6,4 7,4 8,6 10,2	101,5 99,5 97,1 93,9	16,9 19,4 22,3 26,7	127,0 (133,0)	177	4,1 (5,6)
127	127,0	6,4 7,5 9,2 10,7	114,2 112,0 108,6 105,6	19,1 22,1 26,7 30,7	141,3 (146,0)	196	5,7 (7,0)
140	139,7	7,0 7,7 9,2 10,5	125,7 124,3 121,3 118,7	22,9 25,1 29,5 33,6	153,7 (159,0)	203	6,4 (8,5)
146	146,1	7,0 7,7 8,5 9,5 10,7	132,1 130,7 129,1 127,1 124,7	24,0 26,2 28,8 32,0 35,7	166,0	215	9,7
168	168,3	7,3 8,0 8,9 10,6 12,1	153,7 152,3 150,5 147,1 144,1	29,0 31,6 35,1 41,2 46,5	187,7	222	11,3
		8,1 9,2 10,4	161,6 159,4 157,0	33,7 38,2 42,8	194,5		10,7

178	177,8	11,5 12,7 13,7 15,0	154,8 152,4 150,4 147,8	47,2 5,1,5 55,5 60,8	(198,0)	228	(12,4)
194	193,7	8,3 9,5 10,9 12,7 15,1	177,1 174,7 171,9 168,3 163,5	36,1 43,3 49,2 56,7 66,5	215,9	235	15,5
219	219,1	8,9 10,2 11,4 12,7 14,2	201,3 198,7 196,3 193,7 190,7	46,3 52,3 68,5 64,6 71,5	244,5	254	21,6
245	244,5	8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9	226,7 224,5 222,3 220,5 216,9 212,7	51,9 58,0 63,6 68,7 78,7 89,5	269,9	266	25,3

Т а

Трубы с трапецидальной резьбой и муфты к ним-ОТТМ

Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Труба				Муфта				
	Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Внутренний диаметр d	Масса l м, кг	Наружный диаметр		Длина L_m	Масса, кг	
					D_n	D_c		D_n	D_c
114	114,3	6,4 7,4 8,6 10,2	101,5 90,5 97,1 93,9	16,9 19,4 22,3 26,7	127,0 (133,0)	123,8	170	4,0 (5,6)	3,0
127	127,0	6,4 7,5 9,2 10,7	114,2 112,0 108,6 105,6	19,1 22,1 26,7 30,7	141,3 (146,0)	136,5	174	4,8 (6,6)	3,3
140	139,7	6,2 7,0 7,7 9,2 10,5	127,3 125,7 124,3 121,3 118,7	20,4 22,9 25,1 29,5 33,6	153,7 (159,0)	149,2	182	5,3 (7,3)	4,1
146	146,1	5 7,0 7,7 8,5 9,5 10,7	133,1 132,1 130,7 129,1 127,1 124,7	22,3 24,0 26,2 28,8 32,0 35,7	166	156	182	7,9	
168	168,3	7,3 8,0 8,9 10,6 12,1	153,7 152,3 150,5 147,1 144,1	29,0 31,6 35,1 41,2 46,5	187,7	177,8	190	9,5	4,8
178	177,8	6,9 8,1 9,2 10,4 11,5 12,7 13,7	161,0 161,6 159,4 157,0 151,8 152,1 150,4	29,1 33,7 38,2 42,8 47,2 51,5 55,5	194,5 (198,0)	187,3	198	8,6 (10,5)	5,3

		15,0	147,8	60,8					
194	193,7	7,6 8,3 9,5 10,9 12,7 15,1	178,5 177,1 174,7 171,9 168,3 163,5	35,0 38,1 43,3 49,2 55,7 66,5	215,9	206,4	206	13,4	8,0
219	219,1	7,7 8,9 10,2 11,4 12,7 14,2	203,7 201,3 198,7 196,3 193,7 190,7	40,2 46,3 52,3 58,5 64,6 71,5	214,5	231,8	218,0	18,0	9,6
245	244,5	7,9 8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9	228,7 226,7 224,5 222,3 220,5 216,9 212,7	46,2 51,9 58,0 63,6 68,7 78,7 89,5	269,9	257,2	218	19,9	10,7
273	273,1	8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 15,1 16,5	255,3 252,7 250,3 247,9 245,5 242,9 240,1	57,9 65,9 73,7 80,8 88,5 96,1 104,5	298,5	285,8	218	22,2	12,0
299	298,5	8,5 9,5 11,1 12,4 14,8	281,5 279,5 276,3 273,7 268,9	60,5 67,9 78,3 87,6 103,5	323,9	-	218	24,1	-
324	323,9	8,5 9,5 11,0 12,1 14,0	306,9 304,9 301,9 299,1 295,9	66,1 73,6 84,8 95,2 106,9	351,0	-	218	26,1	-
340	339,7	9,7 10,9 12,2 13,1 14,0 15,4	320,3 317,9 312,3 313,5 311,7 308,9	78,6 88,6 98,5 105,2 112,2 123,5	365,1	-	218	27,3	-

Т а

Трубы с высокогерметичными соединениями и муфты к ним-ОТТГ

Условный диаметр трубы, мм	Труба				Муфта					
	Наружный диаметр D , мм	Толщина стенки S , мм	Внутренний диаметр d , мм	Масса l м, кг	Наружный диаметр		Длина L_m , мм	Внутренний диаметр d_m (пред +0,5 откл. -1,0), мм	Масса, кг	
					D_n , мм	D_c , мм			D_n	D_c
114	114,3	8,6 10,2	97,1 93,9	22,3 26,7	127,0 (133,0)	123,8	205	97 97	4,8 (6,8)	3,9
127	1,27,0	9,2 10,7	108,6 105,6	26,7 30,7	141,3 (146,0)	136,5	210	110 110	5,8 (7,9)	4,4
140	139,7	9,2 10,5 8,5	121,3 118,7 129,1	29,5 33,6 28,8	153,7 (159,0)	149,2	218	122 119 130	7,0 (9,1)	5,0

146	146,1	9,5 10,7 8,9	127,1 124,7 150,5	32,0 35,17 30,1	106,0	156,0	218	130 126 151	9,5	5,2
168	168,3	10,6 12,1 9,2	147,1 144,1 159,4	41,2 46,5 38,2	187,7	177,8	225	148 148 160	11,3	6,2
178	177,8	10,4 11,5 12,7 13,7 15,0	157,0 154,8 162,4 150,4 148,0	42,8 47,2 51,5 55,5 60,8	194,5 (198,0)	187,3	234	158 158 158 158	10,6 (13,9)	6,8
194	193,7	9,5 10,9 12,7 15,1	174,7 171,9 168,3 163,5	43,3 49,2 56,7 66,5	215,9	206,4	242	1715 175 172 172	15,7	9,4
219	219,1	8,9 10,2 11,4 12,7 14,2	201,3 198,7 196,3 193,7 190,7	46,3 52,3 58,5 64,6 71,5	244,5	231,8	254	203 203 198 198 198	21,6	11,9
245	244,5	8,9 10,0 11,1 12,0 13,8 15,9	226,7 224,5 222,3 220,5 216,9 212,7	51,9 58,0 63,6 68,7 78,7 89,5	269,9	257,2	254	226 223 223 223 223	23,9	13,2
273	273,1	8,9 10,2 11,4 12,6 13,8 16,1 16,5	255,3 252,7 250,3 247,9 245,5 242,9 240,1	57,9 65,9 73,7 80,8 88,5 96,1 104,5	298,5	285,8	254	256 256 256 256 256 256	26,7	14,8

Примечания:

1. Если значения наружного диаметра и масса муфты для исполнения А и Б отличаются, то для исполнения Б эти значения представлены в табл. 2-5).

2. Муфты специальные с уменьшенным наружным диаметром (D_c) изготавливаются только исполнения А (табл. 4 и 5).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Т а

Трубы безмуфтовые раструбные-ТБО

Размеры, мм

Условный диаметр трубы	Наружный диаметр D	Толщина стенки s	Внутренний диаметр d	Наружный диаметр высаженной части раструбного конца D_k (пред. откл. $\pm 0,5$)	Длина высаженной части раструбного конца l_{Bmin}	Масса 1 м, кг	Уменьшение массы одной трубы, обусловленное отделкой концов, кг
127	127,0	9,2	108,6	136	104	22,0	0,2
		10,7	105,6			26,7	0,6
140	139,7	9,2	121,3	154	108	29,5	0,5
		10,5	118,7			33,6	0,8
146	146,1	8,5	129,1	162	108	28,8	0,1
		9,5	127,1			32,0	0,4
		10,7	124,7			35,7	0,7
168	168,3	8,9	150,5	178	112	35,1	0,0
		10,6	147,1			41,2	0,5

		12,11	144,1			4,6,15	1,1
178	177,8	9,2	15,9,4	187	116	38,2	0,7
		104	157,0			42,8	1,1
		11,5	154,8			47,2	1,6
		12,7	152,4			51,5	2,2
		13,7	150,4			55,5	2,6
194	193,7	15,0	147,8	206	120	60,8	2,8
		9,5	174,7			43,3	0,0
		10,9	171,9			49,2	0,7
		12,7	168,3			56,7	1,6
		15,1	163,5			66,5	2,8

Примечание к табл. 2-6. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см².

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5. Не допускается овальность труб исполнения *Б*, превышающая 0,8 предельных отклонений по наружному диаметру в месте соединения мест ремонта.

1.6. На концевых участках, равных одной трети длины трубы, не допускается изогнутость более 1,3 мм на 1 м длины. Допускается общая изогнутость всей трубы (стрела прогиба), замеренная на середине трубы, более 1/2000 длины трубы.

1.7. Условное обозначение труб должно включать тип соединения (кроме труб с короткой треугольной резьбой), условный диаметр трубы, толщину стенки, группу прочности и обозначение настоящего стандарта.

Условное обозначение муфт должно включать тип соединения (кроме муфт к трубам с короткой треугольной резьбой), условный диаметр трубы, группу прочности, вид муфты (для специальных муфт к трубам ОТТМ и ОТТГ) и обозначение настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

Трубы из стали группы прочности *Д*, с условным диаметром 245 мм, с толщиной стенки 10 мм и муфты к ним:

245×10-Д ГОСТ 632-80- для труб с короткой треугольной резьбой;

245-Д ГОСТ 632-80- для муфт к этим трубам;

У-245×10 Д ГОСТ 632-80- для труб с удлиненной треугольной резьбой;

У-245-Д ГОСТ 632-80- для муфт к этим трубам;

ОТТМ-245×10-Д ГОСТ 632-80- для труб с трапецеидальной резьбой;

ОТТМ-245-Д ГОСТ 632-80- для муфт нормальных к этим трубам;

ОТТМ-245-Д С ГОСТ 632-80- для муфт специальных (с уменьшенным наружным диаметром) к этим трубам;

ОТТГ-245×10-Д ГОСТ 632-80- для труб с высокогерметичными соединениями;

ОТТГ-245-Д ГОСТ 632-80- для муфт нормальных к этим трубам;

ОТТГ-245-Д-С ГОСТ 632-80- для муфт специальных (с уменьшенным наружным диаметром) к этим трубам.

Трубы безмуфтовые раструбные из стали группы прочности *Д*, с условным диаметром 168 мм, толщиной стенки 9 мм:

ТБО-168×9 Д ГОСТ 632-80

Примечания:

1. При заказе труб ОТТМ и ОТТГ со специальными муфтами из стали последующих групп прочности в условном обозначении муфт указывается группа прочности стали.

2. Для труб и муфт исполнения *А* после обозначения стандарта ставится буква *А*.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы и муфты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологиям, утвержденным в установленном порядке.

2.2. На наружной и внутренней поверхности труб и муфт не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин.

Допускается вырубка и зачистка указанных дефектов при условии, что их глубина не превышает предельного минимального отклонения по толщине стенки. Заварка, зачеканка или заделка дефектных мест не допускается.

В местах, где толщина стенки может быть замерена непосредственно, глубина дефектных мест может быть измерена в настоящем пункте величину при условии сохранения минимальной толщины стенки, определяемой как разность между номинальной толщиной стенки трубы и предельным для нее минусовым отклонением.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, тонкий слой окалины и другие

словленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений.

2.3. Место перехода высаженной части раструбного конца трубы ТБО к ее части с толщиной стенки 5 не должно иметь уступов.

На поверхности диаметром D_e на длине l_{Bmin} от торца трубы дефекты, указанные в п. 2.2, не допускаются.

На наружной и внутренней поверхности высаженной части раструбного конца на расстоянии свыше l_{Bmin} от торца можно быть более трех дефектных мест (незаполнения металлом и ремонт дефектов), протяженность каждого из которых не должна быть более 50 мм, шириной-более 20 мм и глубиной-более 2 мм.

Толщина стенки в переходной части раструбного конца не должна быть менее минимально допустимой толщиной части трубы.

2.4. Массовая доля серы и фосфора в стали не должна быть более 0,045 % каждого.

2.5. Трубы и муфты должны изготавливаться из стали группы прочности, указанной в табл. 7.

Т а

Наименование показателя	Норма механических свойств для стали групп прочности							
	Д		К	Е	Л	М	Р	Т
	исполнение А	исполнение Б	исполнение Б					
Временное сопротивление σ_s , не менее, МПа (кгс/см ²)	655 (66,8)	637 (65,0)	687 (70,0)	688 (77,3)	758 (77,3)	862 (87,9)	1000 (101,9)	1103 (112,5)
Предел текучести σ_T , не менее, МПа (кгс/мм ²)	379 (38,7)	373 (38,0)	490 (50,0)	552 (56,2)	655 (66,8)	758 (77,3)	930 (94,9)	1034 (105,5)
не более, МПа (кгс/мм ²)	552 (56,2)		-	758 (77,3)	862 (87,9)	965 (98,4)	1137 (116,0)	1241 (126,5)
Относительное удлинение, δ_s , %, не менее	14,3	16,0	12,0	13,0	12,3	10,8	9,5	8,5

Примечание. Для труб из стали группы прочности Д исполнения Б максимальное значение предела текучести не ограничено.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.6. Трубы и муфты должны изготавливать из стали одной и той же группы прочности. Допускается изготовление трубами из стали с более высокими механическими свойствами, По требованию потребителей специальные трубы с повышенным наружным диаметром к трубам ОТТМ и ОТТГ должны изготавливать из стали последующих групп прочности с более высокими механическими свойствами.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.7. Трубы и муфты к ним группы прочности К и выше, должны быть подвергнуты термической или термомеханической обработке.

Трубы ТБО всех групп прочности должны быть подвергнуты термической обработке после высадки раструбного конца.

2.8. Трубы должны выдерживать испытание на сплющивание. Расстояние между параллельными плоскостями испытания не должно быть более указанного в табл. 8.

2.9. Резьба и уплотнительные конические расточки муфт должны быть оцинкованы или фосфатированы.

2.10. Каждая труба с треугольной резьбой, ОТТМ и ОТТГ должна быть снабжена муфтой, закрепленной на токарно-револьверном станке на одном из ее концов.

При свинчивании труб с муфтами должна применяться смазка или другие уплотнители, обеспечивающие герметичность соединения и предохраняющие его от задиоров и коррозии.

Т а

Группа прочности	Отношение диаметра к толщине стенки D/s	Расстояние между параллельными плоскостями, мм
------------------	---	--

Д К, Е Л	16 и более	0,65D 0,70D 0,75D
Д К, Е Л	Менее 16	(11,98-0,02D/s)D (1,18-0,03D/s)D (1,23-0,03 D/s)D

Примечание. Расстояние между параллельными плоскостями для труб групп прочности М, Р и Т устанавливают по согласованию изобретателем.

2.11. С целью предохранения от коррозии наружная поверхность каждой трубы и муфты по требованию потребителя должна быть окрашена.

2.12. Трубы с навинченными муфтами, а также трубы безмуфтовые раструбные должны выдерживать испытательным гидравлическим давлением.

Величины гидравлического давления (p) вычисляют по формулам

$$p = \frac{200 \cdot s \cdot R}{D} \quad (\text{кгс/см}^2);$$

$$p = \frac{2 \cdot s \cdot R}{D} \quad (\text{МПа}),$$

s - номинальная толщина стенки, мм;

D - номинальный наружный диаметр трубы, мм;

R -допускаемое напряжение, кгс/мм² (МПа).

Для труб исполнения А группы прочности Д допускаемое напряжение R принимают для труб с условным диаметром 219 мм и более равным $0,6 \sigma_{Tmin}$ и для остальных труб-равным $0,8 \sigma_{Tmin}$.

По требованию потребителя для труб исполнения А величина допускаемого напряжения R для труб группы прочности А с условным диаметром 273 мм и более принимается равной $0,8 \sigma_{Tmin}$.

Для труб исполнения Б допускаемое напряжение (R) принимают для труб с условным диаметром до 219 мм включительно равным $0,8 \sigma_{Tmin}$, а для труб с условным диаметром более 219 мм равным $0,6 \sigma_{Tmin}$.

Величины давления для труб с короткой треугольной резьбой с условным диаметром до 245 мм включительно и для труб ОТТГ и ТБО указаны в табл. 9 (исполнение А).

Для труб с короткой треугольной резьбой с условным диаметром более 245 мм, для всех диаметров труб с условным диаметром более 245 мм, для труб ОТТМ, у которых давление ограничивается прочностью муфт (табл. 10), за величину допускаемого давления принимается меньшее значение из указанных в табл. 9 и 10 (исполнение А). Величины испытательных гидравлических давлений для труб исполнения Б указаны в табл. 10а.

Величины давления для труб, ограниченные прочностью муфт вычисляют по формуле

$$p = 80 \sigma_{Tmin} \frac{D_m - d_p}{D_m} \quad (\text{кгс/см}^2);$$

$$p = 0,8 \sigma_{Tmin} \frac{D_m - d_p}{D_m} \quad (\text{МПа}),$$

D_m – номинальный наружный диаметр нормальной и специальной муфты, мм;

σ_{Tmin} - минимальный предел текучести, кгс/мм² (МПа);

d_p - наружный диаметр резьбы муфты в плоскости торца трубы после свинчивания на станке, мм, определяемый по формуле

$$d_p = d_3 + 2h_1 - LK,$$

d_3 -внутренний диаметр резьбы в плоскости торца муфты, мм;

h_1 -высота профиля, мм;

L - общая длина резьбы трубы (до конца сбега), мм;

K - конусность резьбы.

Величины испытательных гидравлических давлений труб исполнения А

Условный диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Давление для труб из стали группы прочности, МПа (кгс/см ²)					
		Д	Е	Л	М	Р	Т
114	5,2	27,5 (280)	-	-	-	-	-
	5,7	30,4 (310)	-	-	-	-	-
	6,4	33,8 (345)	49,5 (505)	58,7 (600)	67,7 (690)	-	-
	7,4	39,2 (400)	56,9 (580)	67,7 (690)	78,5 (800)	96,1 (980)	-
	8,6	45,6 (465)	66,2 (675)	79,0 (805)	91,2 (930)	114,8 (1140)	122,6 (1250)
	10,2	-	-	93,7 (955)	108,4 (1105)	122,6 (1250)	122,6 (1250)
	5,6	27,0 (275)	-	-	-	-	-
127	6,4	30,4 (310)	44,6 (455)	53,0 (540)	61,3 (625)	-	-
	7,5	35,8 (365)	52,0 (530)	61,8 (630)	71,6 (730)	87,8 (895)	97,6 (995)
	9,2	44,1 (450)	63,8 (650)	76,0 (775)	87,8 (895)	107,9 (1100)	119,7 (1220)
	10,7	51,0 (520)	74,6 (760)	88,3 (900)	102,0 (1040)	122,6 (1250)	122,6 (1250)
	6,2	27,0 (275)	-	-	-	-	-
140	7,0	30,4 (310)	44,2 (450)	52,5 (535)	60,8 (620)	-	-
	7,7	33,8 (345)	48,6 (495)	57,9 (590)	66,9 (680)	82,1 (835)	91,2 (930)
	9,2	40,2 (410)	57,9 (590)	60,2 (705)	80,0 (815)	98,1 (1000)	108,9 (1110)
	10,5	45,6 (465)	66,3 (675)	79,0 (805)	91,2 (930)	111,8 (1140)	122,6 (1250)
	6,5	27,0 (275)	-	-	-	-	-
	7,0	29,4 (300)	42,1 (430)	50,0 (510)	58,3 (595)	-	-
146	7,7	32,4 (330)	46,6 (475)	55,4 (565)	64,3 (655)	-	-
	8,5	35,3 (360)	51,5 (525)	61,3 (625)	70,6 (720)	86,8 (885)	96,6 (985)
	9,5	39,7 (405)	57,9 (590)	68,2 (695)	79,0 (805)	97,1 (990)	107,9 (1100)
	10,7	44,5 (455)	64,7 (660)	77,0 (785)	89,3 (910)	109,4 (1115)	121,6 (1240)
168	7,3	26,5 (270)	38,3 (390)	-	-	-	-
	8,0	28,9 (295)	42,1 (430)	50,0 (510)	-	-	-
	8,9	31,9 (325)	46,6 (475)	55,4 (665)	64,3 (655)	79,0 (805)	87,3 (890)
	106	38,3 (390)	55,4 (565)	66,2 (676)	76,5 (780)	93,7 (955)	104,0 (1060)
	12,1	43,7 (445)	63,3 (645)	75,5 (770)	87,3 (890)	106,9 (1090)	118,7 (1210)
	5,9	20,1 (205)	-	-	-	-	-
	6,9	23,5 (240)	-	-	-	-	-

178	8,1	27,5 (280)	40,2 (410)	47,6 (485)	-	-	-
	9,2	31,4 (320)	45,6 (465)	54,4 (555)	62,8 (640)	77,0 (785)	85,8 (876)
	10,4	35,3 (360)	51,5 (555)	61,3 (625)	71,1 (725)	87,3 (890)	96,6 (985)
	11,5	39,2 (400)	57,0 (580)	67,7 (690)	78,5 (800)	96,1 (980)	107,0 (1090)
	1,7	43,2 (440)	62,8 (640)	75,0 (765)	86,8 (885)	106,4 (1085)	118,2 (1205)
	13,7	-	68,2 (695)	80,9 (825)	93,7 (955)	114,8 (1170)	122,6 (1250)
	15,0	-	-	88,3 (900)	102,5 (1045)	122,6 (1250)	122,6 (1250)
194	7,6	24,0 (245)	-	-	-	-	-
	8,3	26,0 (265)	37,8 (385)	45,1 (460)	52,0 (530)	63,8 (650)	71,1 (725)
	9,5	29,9 (305)	43,2 (440)	51,5 (525)	59,4 (605)	73,1 (745)	80,9 (825)
	10,9	34,3 (360)	49,6 (505)	58,9 (600)	68,2 (695)	83,9 (855)	93,2 (950)
	12,7	39,7 (1015)	57,9 (590)	68,7 (700)	79,5 (810)	97,6 (955)	108,4 (1105)
	15,1	-	-	81,9 (835)	94,7 (965)	116,2 (1185)	122,6 (1250)
219	6,7	18,6 (190)	-	-	-	-	-
	7,7	21,6 (220)	-	-	-	-	-
	8,9	24,5 (250)	35,8 (365)	42,7 (435)	49,1 (500)	-	-
	10,2	28,6 (290)	41,2 (420)	49,1 (500)	56,4 (575)	69,2 (705)	-
	11,4	31,4 (320)	46,1 (470)	54,4 (555)	63,3 (645)	77,5 (790)	85,8 (875)
	12,7	35,3 (360)	51,0 (520)	60,8 (620)	70,1 (715)	86,3 (880)	95,6 (975)
	14,2	-	57,3 (585)	68,2 (695)	78,5 (800)	96,6 (985)	107,4 (1095)
245	7,9	19,6 (200)	-	-	-	-	-
	8,9	22,1 (225)	31,9 (325)	38,3 (390)	44,1 (450)	-	-
	10,0	25,0 (255)	36,3 (370)	42,7 (435)	49,5 (505)	60,8 (620)	67,7 (690)
	11,1	27,5 (280)	40,2 (410)	47,6 (485)	54,9 (560)	67,7 (690)	75,0 (765)
	12,0	29,9 (305)	43,2 (440)	51,5 (525)	59,4 (605)	73,1 (745)	81,4 (830)
	13,8	34,3 (350)	49,5 (505)	59,4 (605)	68,7 (700)	83,9 (855)	93,2 (950)
	15,9	-	-	68,2 (695)	79,0 (805)	96,6 (985)	107,4 (1095)
	7,1	11,8 (120)	-	-	-	-	-
	8,9	14,7 (150)	28,9 (295)	34,3 (350)	39,7 (405)	-	-
	10,2	17,2 (175)	32,9 (335)	39,2 (400)	45,1 (460)	55,4 (565)	-
	11,4	19,1 (195)	36,8 (375)	43,7 (445)	50,5 (515)	62,3 (635)	-

273	12,6	21,1	40,7	48,6	55,9	68,7	76,5
		(215)	(415)	(495)	(570)	(700)	(780)
	13,8	23,1	44,6	53,0	61,3	75,1	83,5
		(235)	(455)	(540)	(625)	(765)	(850)
	15,1	-	418,6	57,9	67,2	82,4	91,7
			(495)	(590)	(685)	(840)	(935)
	16,5	-	-	63,3	73,1	90,3	100,1
			(645)	(745)	(920)	(1020)	
299	8,5	12,8	-	-	-	-	-
		(130)					
	9,5	14,7	-	-	-	-	-
		(150)					
	11,1	16,7	32,9	39,2	45,1	-	-
		(170)	(335)	(400)	(460)		
	12,4	18,6	36,8	43,7	50,5	61,8	68,7
	(190)	(375)	(445)	(515)	(630)	(700)	
14,8	-	43,7	52,0	60,3	74,1	81,9	
		(445)	(530)	(615)	(755)	(835)	
324	8,5	12,3	-	-	-	-	-
		(125)					
	9,5	13,7	26,0	30,9	-	-	-
		(140)	(265)	(315)			
	11,0	15,7	29,9	35,8	41,2	-	-
	(160)	(305)	(365)	(420)			
12,4	17,7	33,8	40,2	46,6	56,9	63,8	
	(180)	(345)	(410)	(475)	(580)	(650)	
14,0	19,6	38,3	45,1	52,5	64,3	71,6	
	(200)	(390)	(460)	(535)	(655)	(730)	
340	8,4	11,3	-	-	43,7	57,4	63,8
		(115)			(4415)	(585)	(650)
	9,7	13,2	25,0	29,9	46,6	61,3	68,2
		(135)	(255)	(305)	(475)	(625)	(695)
	10,9	14,6	28,4	33,8	50,0	67,7	75,0
		(150)	(290)	(345)	(510)	(690)	(765)
	12,2	16,4	31,9	37,8	54,9		
	(170)	(325)	(385)	(560)			
13,1	17,5	33,8	40,2				
	(180)	(345)	(410)				
14,0	19,7	36,3	43,2				
	(190)	(370)	(440)				
15,4	-	-	47,6				
			(485)				
351	9,0	11,8	-	-	-	-	-
		(120)					
	10,0	12,8	25,0	30,0	-	-	-
		(130)	(255)	(305)			
11,0	14,2	27,5	32,9	38,3	-	-	
	(145)	(280)	(335)	(390)			
12,0	15,7	30,0	35,8	41,7	-	-	
	(160)	(305)	(365)	(425)			
377	9,0	10,8	-	-	-	-	-
		(110)					
	10,0	12,3	23,5	-	-	-	-
		(125)	(240)				
11,0	13,2	25,5	30,4	-	-	-	
	(135)	(260)	(310)				
12,0	14,7	28,0	33,4	-	-	-	
	(150)	(285)	(340)				
406	9,5	10,8	-	-	-	-	-
		(110)					
11,1	12,3	24,0	-	-	-	-	
	(125)	(245)					

6	(225) 20,8	(325) 30,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	(210) 24,4	(310) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	(250) 17,8	(180) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Если расчетное давление (p) превышает 122,6 МПа (1250 кгс/см²), то испытательное давление принимается равным 0 кгс/см².

Табл.

Величины испытательных гидравлических давлений (для исполнения Б)

Дв- й - р ы, г	Давление для муфт из стали групп прочности, МПа (кгс/мм ²)																			
	Соединения с треугольной резьбой														ОТТМ					
	короткой							удлиненной-У							нормальной муфты					
	Д	К	Е	Л	М	Р	Т	Д	К	Е	Л	М	Р	Т	Д	К	Е	Л	М	
4	50,0 510	65,7 670	74,1 755	87,9 895	101,7 1035	124,8 1275	138,7 1415	51,4 525	67,5 690	76,0 775	90,2 920	104,4 1065	128,1 1305	142,4 1455	48,9 500	64,2 655	72,3 735	85,8 875	99,3 1015	122,6 1250
7	46,7 475	61,3 625	69,0 705	82,0 835	94,8 965	116,3 1185	129,3 1320	48,6 495	63,9 650	72,0 735	85,4 870	98,8 1010	121,3 1235	134,8 1375	45,4 460	59,6 610	67,2 685	79,7 815	92,2 940	116,3 1185
10	43,8 445	57,5 585	64,8 660	76,8 785	88,9 905	109,1 1115	121,3 1235	45,6 465	59,9 610	67,5 685	80,1 815	92,7 945	113,8 1160	126,5 1290	42,7 435	56,1 570	63,2 645	75,0 765	86,8 885	109,1 1115
6	43,4 440	57,0 580	64,2 655	76,2 775	88,2 900	108,2 1105	120,3 1230	45,6 465	59,8 610	67,4 685	80 815	92,6 945	113,6 1160	126,3 1290	42,1 430	55,3 565	62,3 635	73,9 755	85,5 870	108,2 1105
8	37,9 385	49,8 510	56,1 570	66,6 680	77,0 785	94,5 965	105,1 1070	39,8 405	52,3 535	58,9 600	69,9 715	80,9 825	99,2 1015	110,3 1130	36,8 375	48,3 495	54,4 555	64,6 660	74,7 760	94,5 965
8	37,1 380	48,7 495	54,9 560	65,2 665	75,4 770	92,5 945	102,9 1050	39,2 400	51,5 525	58 590	68,8 700	79,6 810	97,7 995	108,6 1110	36,4 370	47,8 490	53,9 550	63,9 650	74,0 755	92,5 945
4	37,2 380	48,9 500	55,1 560	65,4 665	75,6 770	92,8 945	103,2 1050	39,2 400	51,4 525	58,0 590	68,8 700	79,6 810	97,6 995	108,6 1110	36,5 370	48,0 490	54,1 550	64,2 655	74,2 755	92,8 945
9	37,0 375	48,6 495	54,8 555	65,0 665	75,2 765	92,2 940	102,6 1045	39,2 400	51,5 525	58,0 590	68,9 700	79,7 815	97,8 995	108,7 1110	36,6 375	48,1 490	54,2 550	64,3 655	74,4 760	92,2 940
5	33,5 340	44,0 450	49,6 505	58,9 600	68,1 695	83,6 855	92,9 950	35,9 365	47,2 480	53,2 540	63,1 645	73,0 745	89,6 915	99,6 1015	33,2 340	43,6 445	49,1 500	58,3 595	67,4 690	83,6 855
3	30,6 310	40,1 410	45,2 460	53,6 545	62,1 635	76,2 775	84,7 865	-	-	-	-	-	-	-	30,0 305	38,4 400	44,4 450	52,7 540	61,0 620	76,2 775
9	28,2 285	37,0 375	41,7 425	49,4 505	57,2 585	70,2 715	78,0 795	-	-	-	-	-	-	-	27,7 280	36,3 370	40,9 415	48,6 495	56,2 575	70,2 715
4	27,4 280	36,0 370	40,6 415	48,2 490	55,7 570	68,4 700	76,0 775	-	-	-	-	-	-	-	27,0 275	35,4 360	39,9 405	47,4 485	64,8 560	68,4 700
0	24,9 255	32,7 335	36,9 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5 250	32,2 330	36,2 370	-	-	-
6	21,6 220	28,4 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	24,0 245	31,5 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	17,5 180	23,0 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	24,3 250	31,9 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	22,7 230	30,0 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	20,3 205	26,6 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Величина давления для всех труб исполнения Б указана в табл. 11.

Табл.

Величины испытательных гидравлических давлений труб исполнения Б

Условный диаметр трубы	Толщина Стенки, мм	Давление для труб из стали групп прочности, МПа (кгс/см ²)						
		Д	К	Е	Л	М	Р	Т
114	6,4	33,3 (340)	44,1 (450)	49,5 (505)	-	-	-	-
	7,4	38,7 (395)	51,0 (520)	56,9 (580)	67,7 (690)	78,5 (800)	96,1 (980)	-
	8,6	45,1 (460)	58,9 (600)	66,2 (675)	79,0 (805)	91,2 (930)	111,8 (1140)	122,6 (1250)
127	6,4	29,9 (305)	39,7 (405)	44,6 (455)	-	-	-	-
	7,5	35,3 (360)	46,1 (470)	52,0 (530)	61,8 (630)	71,6 (730)	87,8 (895)	97,6 (995)
	9,2	43,2 (440)	56,9 (580)	63,8 (650)	76,0 (775)	87,8 (895)	107,9 (1100)	119,7 (1220)
140	6,2	26,5 (270)	34,8 (355)	39,2 (400)	-	-	-	-
	7,0	29,9 (305)	39,2 (400)	44,2 (450)	-	-	-	-
	7,7	32,9 (335)	43,2 (440)	48,6 (495)	57,9 (590)	66,9 (680)	82,1 (835)	91,2 (930)
	9,2	39,2 (400)	51,5 (525)	57,9 (590)	69,2 (705)	80,0 (815)	98,1 (1000)	108,9 (1110)
	10,5	44,6 (455)	58,9 (600)	66,3 (675)	79,0 (805)	91,2 (930)	111,8 (1140)	122,6 (1250)
146	6,5	26,5 (270)	34,8 (355)	39,2 (400)	-	-	-	-
	7,0	28,4 (290)	37,8 (385)	42,2 (430)	50,0 (510)	-	-	-
	7,7	31,4 (320)	41,2 (420)	46,6 (475)	55,4 (565)	64,3 (655)	79,0 (805)	87,8 (895)
	8,5	34,8 (355)	45,6 (465)	51,5 (525)	61,3 (625)	70,6 (720)	86,8 (885)	96,6 (985)
	9,5	38,7 (395)	51,0 (520)	57,9 (590)	68,2 (695)	79,0 (805)	97,1 (990)	107,9 (1100)
	10,7	43,6 (445)	57,4 (585)	64,7 (660)	77,0 (785)	89,3 (910)	109,4 (1115)	121,6 (1240)
168	7,3	26,0 (265)	33,8 (345)	38,3 (390)	45,6 (465)	-	-	-
	8,0	28,4 (290)	37,2 (380)	43,0 (430)	51,0 (510)	-	-	-
	8,9	31,4 (320)	41,7 (425)	46,6 (475)	55,4 (565)	64,3 (655)	79,0 (805)	87,3 (890)
	10,6	37,8 (385)	49,5 (505)	55,4 (565)	66,2 (675)	76,5 (780)	93,7 (955)	104,0 (1060)
	12,1	42,7 (435)	56,4 (575)	63,3 (645)	75,5 (770)	87,3 (890)	106,9 (1090)	118,7 (1210)
178	6,9	23,0 (235)	30,4 (310)	34,3 (350)	-	-	-	-
	8,1	27,0 (275)	35,8 (365)	40,2 (410)	47,6 (485)	-	-	-
	9,2	30,9 (315)	40,7 (415)	45,6 (465)	54,4 (555)	62,8 (640)	77,0 (785)	85,8 (875)
	10,4	34,8 (355)	46,1 (470)	51,5 (525)	61,3 (625)	71,1 (725)	87,3 (890)	96,6 (985)
	11,5	38,7 (395)	50,5 (515)	57,0 (580)	67,7 (690)	78,5 (800)	96,1 (980)	107,0 (1090)
	12,7	42,7 (435)	55,9 (570)	62,8 (640)	75,0 (765)	86,8 (885)	106,4 (1085)	1,18,2 (1205)
	7,6	23,5	30,9	34,8	-	-	-	-

194	8,3	(240) 25,5	(315) 33,8	(355) 37,8	45,1	-	-	-
	9,5	(260) 29,4	(345) 38,2	(385) 43,2	(460) 51,5	59,4	73,1	80,9
	10,9	(300) 33,4	(390) 44,1	(440) 49,6	(525) 58,9	(605) 68,2	(745) 83,9	(825) 93,2
	12,7	(340) 39,2	(450) 51,5	(505) 57,9	(600) 68,7	(695) 79,5	(855) 97,6	(950) 108,4
219	7,7	(400) 21,1	(525) 27,5	(590) 30,9	(700) -	(810) -	(995) -	(1105) -
	8,9	(215) 24,0	(280) 31,9	(315) 358	(435) 42,7	(500) 49,1	(575) 56,4	(785) 77,0
	10,2	(245) 27,9	(325) 36,3	(365) 41,2	(455) 49,1	(555) 56,4	(645) 69,2	(875) 85,8
	11,4	(285) 30,9	(370) 40,7	(420) 46,1	(500) 51,4	(575) 63,3	(705) 77,5	(785) 85,8
	12,7	(315) 34,3	(415) 45,6	(470) 51,0	(555) 60,8	(645) 70,1	(790) 86,3	(875) 95,6
	14,2	(350) 38,7	(465) 51,0	(520) 57,4	(620) 68,2	(715) 78,5	(880) 96,6	(975) 107,4
245	7,9	(395) 14,2	(520) 19,1	(585) 21,6	(695) -	(800) -	(935) -	(1095) -
	8,9	(145) 16,2	(195) 21,6	(220) 24,0	(290) 28,4	(335) 32,9	(465) 45,6	(515) 50,5
	10,0	(165) 18,1	(220) 24,0	(245) 27,0	(325) 31,9	(380) 37,3	(465) 50,5	(515) 56,4
	11,1	(185) 20,1	(245) 26,5	(275) 29,9	(325) 35,8	(420) 41,2	(515) 50,5	(575) 56,4
	12,0	(205) 22,1	(270) 28,9	(305) 32,4	(365) 38,7	(420) 44,6	(515) 54,9	(575) 60,8
	13,8	(225) 25,0	(295) 33,4	(330) 37,3	(395) 44,1	(455) 51,5	(560) 63,3	(620) 70,1
273	7,1	(255) 11,8	(340) 15,2	(380) 17,2	(450) -	(525) -	(645) -	(715) -
	8,9	(120) 14,7	(155) 19,1	(175) 21,6	(260) 25,5	(300) 29,4	(425) 41,7	(475) 46,6
	10,2	(150) 16,7	(195) 22,1	(220) 24,5	(300) 29,4	(345) 33,8	(425) 46,6	(475) 52,0
	11,4	(170) 18,6	(225) 24,5	(250) 27,5	(300) 32,9	(345) 37,8	(425) 46,6	(475) 52,0
	12,6	(190) 20,6	(250) 27,0	(280) 30,4	(335) 36,3	(385) 42,2	(475) 51,5	(530) 57,4
	13,8	(210) 22,6	(275) 29,9	(310) 33,4	(370) 39,7	(430) 46,1	(525) 56,4	(585) 62,8
299	8,5	(230) 12,7	(305) 16,7	(340) 18,6	(405) -	(470) -	(575) -	(640) -
	9,5	(130) 14,2	(170) 18,6	(190) 21,1	(255) 25,0	(295) 28,9	(360) 35,3	(405) 39,7
	11,1	(145) 16,7	(190) 22,1	(215) 24,5	(255) 29,4	(295) 33,8	(360) 41,7	(405) 46,1
	12,4	(170) 18,6	(225) 24,5	(250) 27,5	(300) 32,4	(345) 37,8	(425) 46,6	(470) 51,5
	14,8	(190) 22,1	(250) 28,9	(280) 32,9	(330) 38,7	(385) 45,1	(475) 55,4	(525) 61,3
324	9,7	(225) 13,2	(295) 17,2	(335) 19,6	(395) -	(460) -	(565) -	(625) -
	10,9	(135) 15,2	(175) 20,1	(200) 22,6	(270) 26,5	(315) 30,9	(385) 37,8	(430) 42,2
	12,4	(155) 17,1	(205) 22,6	(230) 25,5	(305) 29,9	(355) 34,8	(435) 42,7	(485) 47,6
	14,0	(175) 19,1	(230) 25,5	(260) 28,4	(305) 33,8	(355) 39,2	(435) 48,0	(485) 53,5

		(195)	(260)	(290)	(345)	(400)	(490)	(545)
340	9,7	12,8 (130)	16,7 (170)	18,6 (190)	-	-	-	-
	10,9	14,2 (145)	18,6 (190)	21,1 (215)	-	-	-	-
	12,2	16,2 (165)	21,1 (215)	23,5 (240)	-	-	-	-
	13,1	17,2 (175)	22,6 (230)	25,5 (260)	-	-	-	-
	14,0	18,6 (190)	24,0 (245)	27,4 (280)	-	-	-	-
351	9,0	11,3 (115)	15,2 (155)	-	-	-	-	-
	10,0	12,7 (130)	16,7 (170)	-	-	-	-	-
	1,1,0	14,2 (145)	18,6 (190)	-	-	-	-	-
	12,0	15,2 (155)	20,1 (205)	-	-	-	-	-
377	9,0	10,8 (110)	14,2 (145)	-	-	-	-	-
	10,0	11,8 (120)	15,7 (160)	-	-	-	-	-
	11,0	13,2 (135)	17,2 (175)	-	-	-	-	-
	12,0	14,2 (145)	18,6 (190)	-	-	-	-	-
406	9,5	10,3 (105)	13,7 (140)	-	-	-	-	-
	11,1	12,2 (125)	16,2 (165)	-	-	-	-	-
	12,6	13,7 (140)	18,1 (185)	-	-	-	-	-
426	10,0	10,3 (105)	13,7 (140)	-	-	-	-	-
	11,0	11,8 (120)	15,2 (155)	-	-	-	-	-
	12,0	12,7 (130)	16,7 (170)	-	-	-	-	-
473	11,1	10,3 (105)	13,7 (140)	-	-	-	-	-
508	11,1	9,8 (100)	12,7 (130)	-	-	-	-	-

Примечания:

1. Если расчетное давление (p) превышает 68,7 МПа (700 кгс/см²), испытательное давление принимают равным 68,7 МПа (700 кгс/см²) по согласованию потребителя.
2. Для труб группы прочности Д с короткой треугольной резьбой, если расчетное давление превышает 24,5 МПа (250 кгс/см²), испытательное давление принимают равным 24,5 МПа (250 кгс/см²).
3. По согласованию изготовителя с потребителем испытательное давление должно приниматься равным расчетному давлению (p), но не менее 24,5 МПа (250 кгс/см²).

(Измененная редакция, Изм. № 2).


2.13. Основные параметры и размеры соединений труб с треугольной резьбой и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 13.

2.13.1. Форма и размеры профиля резьбы труб и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 13.

2.13.2. Размеры соединений с короткой треугольной резьбой должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 14. Размеры соединений с длинной треугольной резьбой-У на черт. 6 и в табл. 14.

2.13.3. Предельные отклонения от номинальных размеров резьбы должны соответствовать указанным в табл. 15.

2.13.4. Натяг оцинкованной или фосфатированной резьбы муфты по резьбовому калибру-пробке должен соответствовать указанным в табл. 13 и 14, принятой для свинчивания муфт с трубами вручную. Предельные отклонения $\pm 3\%$.

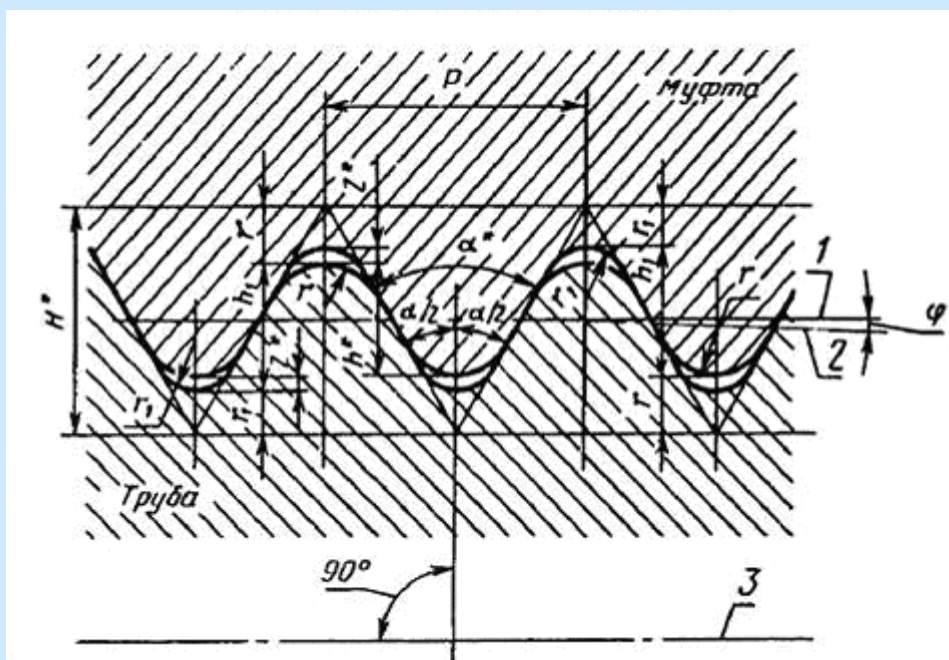

* Размеры для справок.

1-линия, параллельная оси резьбы; 2-линия среднего диаметра резьбы; 3-ось резьбы

Черт. 5


Т а б

Размеры, мм

Параметр резьбы	Норма
Шаг резьбы P	3,175
Высота исходного профиля H^*	2,750
Высота профиля h_1	$1,810^{+0,020}_{-0,10}$
Рабочая высота профиля h^*	1,734
Угол профиля α^*	60°
Угол наклона стороны профиля $\alpha/2$	$30^\circ \pm 1^\circ 15'$
Радиус закругления: вершины профиля r	$0,508^{+0,045}$
впадины профиля r_1	$0,432_{-0,045}$
Зазор z^*	0,076
Угол наклона φ	$1^\circ 47' 24''$
Конусность $2 \operatorname{tg} \varphi$	1:16

Примечания:

- Шаг резьбы P измеряется параллельно оси резьбы трубы и муфты.
- Предельные отклонения величины радиусов r и r_1 даны для проектирования резьбообразующего инструмента и контролю не подверган

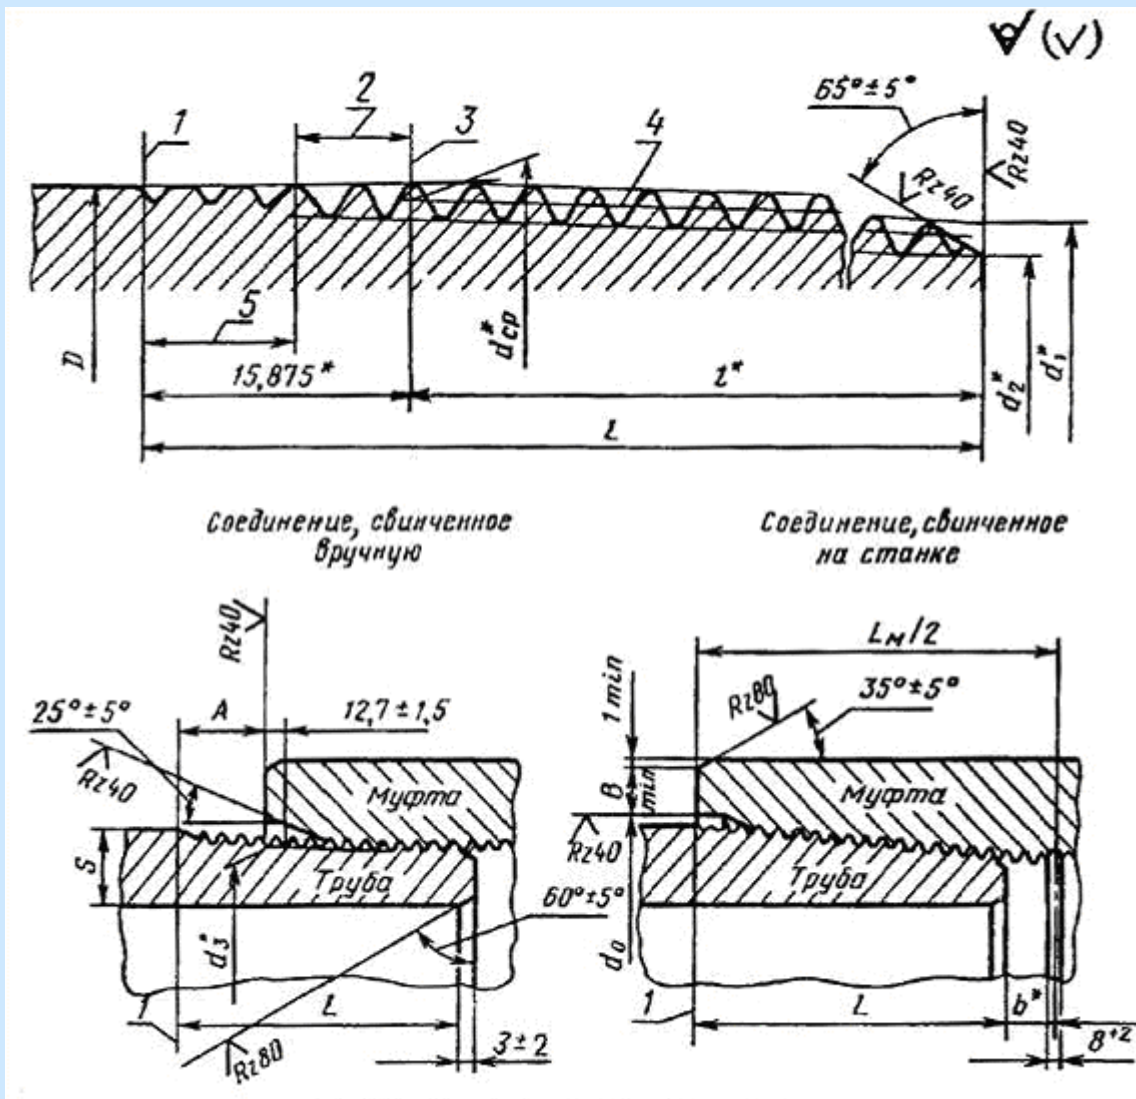

* Размеры для справок.

1-конец сбега резьбы; 2-нити со срезанными вершинами; 3-основная плоскость; 4-линия среднего диаметра резьбы; 5-сбег резьбы (10 нит)

Черт. 6

2.13.5. Натяг резьбы трубы A_T (расстояние от измерительной плоскости калибра-кольца до торца трубы) по реперной плоскости калибра-кольца должен соответствовать величинам, указанным на черт. 7 и в табл. 13 и 14. Предельные отклонения ± 3 мм.

2.13.6. При свинчивании вручную оцинкованных или фосфатированных муфт с трубами натяг должен быть равен $3 \pm 0,2$ мм (табл. черт. 6 и табл. 13 и 14). Предельные отклонения $\pm 3,2$ мм. Допускается подбор муфт и концов труб по натягу.

Табл.

Соединение труб с короткой треугольной резьбой и муфт к ним

мм

Внешний диаметр	Наружный диаметр	Толщина стенки s	Средний диаметр резьбы v	Диаметр резьбы в плоскости торца	Длина резьбы трубы	Внутренний диаметр	Диаметр цилиндрической выточки муфты d_o	Ширина торцевой плоскости муфты B_{min}	Расстояние от торца	Расстояние от торца
-----------------	------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	--	---	---------------------	---------------------

Объём	трубы D		основной плоскости d_{cp}^*	наружный d_1^*	внутренний d_2^*	общая (до конца сбега) L (пред. откл. $\pm 3,2$)	до основной плоскости (с полным профилем) l^*	резьбы в плоскости торца муфты d_3^*	Номин.	Пред. откл.	исполнение А	исполнение Б	муфты до конца сбега резьбы на трубе при свинчивании вручную (натяг) А	трубы до середины муфты закрепленном соединении b^*	
14	114,3	5,2	112,566	112,105	108,485	51,0	35,125	111,230	116,7	+0,8	3,0	6,0	9,5	28,0	
14	114,3	5,7-8,6	112,566	111,136	107,516	66,5	50,625	111,230	116,7		4,0			6,0	12,5
27	127,0	5,6	125,266	124,023	120,403	63,5	47,625	123,930	129,4						4,0
27	127,0	9,2	125,266	123,617	119,997	70,0	54,125	123,930	129,4		3,5	6,0		12,5	
40	139,7	6,2-10,5	137,966	136,130	132,510	73,0	57,125	136,630	142,1					6,5	6,0
46	146,1	6,5-10,7	144,316	142,292	138,672	76,0	60,125	142,980	148,4		6,0	6,0			
58	168,3	6,5-12,1	166,541	164,298	160,678	79,5	63,625	165,205	170,7					4,5	6,5
78	177,8	5,9	176,066	175,011	171,391	60,5	44,625	174,730	180,2		4,5	6,5			
78	177,8	6,9-13,7	176,066	173,823	170,203	79,5	63,625	174,730	180,2					7,5	6,5
94	193,7	7,6-12,7	191,941	189,511	185,894	82,5	66,625	190,512	196,1		+1,5	8,5			
119	219,1	6,7	217,341	215,317	211,697	76,0	60,125	215,912	221,5	8,5			11,0	22,0	
119	219,1	7,7-14,2	217,341	214,723	211,103	85,5	69,625	215,912	221,5					8,5	11,0
145	244,5	7,9-13,8	242,741	240,123	236,503	85,5	69,625	241,312	246,9	8,5			11,0		
173	273,1	7,1	271,316	269,667	266,047	70,0	54,125	269,887	275,5					8,5	11,0
173	273,1	8,9-16,5	271,316	268,480	264,860	89,0	73,125	269,887	275,5	8,5			11,0		
199	298,5	8,5-14,8	296,716	293,880	290,260	89,0	73,125	295,287	300,9					9,0	11,0
224	323,9	8,5-14,0	322,116	319,280	315,660	89,0	73,125	320,687	326,3	8,5			11,0		
240	339,7	8,4-15,4	337,991	335,155	331,535	89,0	73,125	336,562	342,1					13,0	11,0
266	406,4	9,5-16,7	404,666	401,048	397,428	101,5	85,625	403,237	408,8,	8,5			11,0		
273	473,1	11,1	471,341	467,723	464,103	101,5	85,625	469,912	475,5		8,5	11,0		12,5	
288	508,0	11,1-16,1	506,266	502,648	499,082	101,5	85,625	504,837	510,4	8,5			11,0	12,5	

Примечания:

1. Концом сбега резьбы считается конец стороны наиболее удаленной от торца трубы впадины непрерывно исчезающей нитки резьбы.
2. Допускается коническая выточка у торца муфты, образующая которой параллельна образующей конуса резьбы. Наименьший диаметр выточки должен быть равен d_o цилиндрической выточки.
3. Минимальную толщину стенки под резьбой в плоскости торца трубы (t) вычисляют по формуле $t = 0,875s - 0,5 (D \cdot \Delta - d_1)$, (с округлением в большую сторону) где s -номинальная толщина стенки трубы, мм; D -номинальный наружный диаметр трубы, мм; d_1 -внутренний диаметр резьбы в плоскости торца трубы, мм; Δ -коэффициент, учитывающий величину верхнего предельного отклонения наружного диаметра труб; $\Delta = 1,0075$ -для всех условных диаметров труб (исполнение А); $\Delta = 1,01$ -для труб с условным диаметром до 219 мм (исполнение Б); $\Delta = 1,0125$ -для труб с условным диаметром свыше 219 мм (исполнение В). Если величина t , вычисленная по вышеприведенной формуле, окажется менее 1,5 мм, то минимальная толщина стенки под резьбой в плоскости торца трубы должна быть равной 1,5 мм.
4. Резьбовые соединения труб с условными диаметрами 351, 377 и 426 мм-по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

Таблица

Соединение труб с удлиненной треугольной резьбой и муфт к ним-У

мм


Номинальный диаметр	Наружный диаметр	Средний диаметр резьбы в	Диаметр резьбы в плоскости торца трубы	Длина резьбы трубы	Внутренний диаметр	Диаметр цилиндрической выточки муфты d_o	Ширина торцевой плоскости муфты B_{min}	Расстояние от торца	Расстояние от торца
---------------------	------------------	--------------------------	--	--------------------	--------------------	--	---	---------------------	---------------------

Муфты	трубы D	основной плоскости d_{cp}	наружный d^*_1	внутренний d^*_2	резьбы в плоскости торца муфты d^*_3	до основной плоскости (с полным профилем) l^*	резьбы в плоскости торца муфты d^*_3	Номин.	Пред. откл.	исполнение А	исполнение Б	муфты до конца сбега резьбы на трубе при свинчивании вручную (натяг) А	трубы до середины муфты и закрепленном соединении b^*
14	114,3	112,566	110,542	106,922	76,0	60,125	111,230	116,7	+0,8	3,0	6,0	9,5	12,5
27	127,0	125,266	122,648	119,028	85,5	69,625	123,930	129,4		4,0			
40	139,7	137,966	135,130	131,510	89,0	73,125	136,630	142,1		3,5			
46	146,1	144,316	141,105	137,485	95,0	79,125	142,980	148,4		6,5			
68	168,3	166,541	163,111	159,491	98,5	82,625	165,205	170,7		6,0			
78	177,8	176,066	172,448	168,829	101,5	85,625	174,730	180,2		4,5/6,5			
94	193,7	191,941	188,105	184,485	105,0	89,125	190,512	196,1	+1,5	7,5		11,0	
119	219,1	217,341	212,911	209,291	114,5	98,625	215,912	221,5		8,5			
145	244,5	242,741	237,936	234,316	120,5	104,625	241,312	246,9					

Примечания:

1. Концом сбега резьбы считается конец стороны наиболее удаленной от торца трубы впадины непрерывно исчезающей нитки резьбы.
2. Допускается коническая выточка у торца муфты, образующая которой параллельна образующей конуса резьбы. Наименьшая толщина конической выточки должен быть равен d_0 цилиндрической выточки.
3. Минимальную толщину стенки под резьбой в плоскости торца трубы (t) вычисляют по формуле, приведенной в примечании 3 к таблице 1. Если толщина t , вычисленная по вышеприведенной формуле, окажется менее 1,15 мм, то минимальная толщина стенки под резьбой в плоскости торца трубы должна быть равной 1,5 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

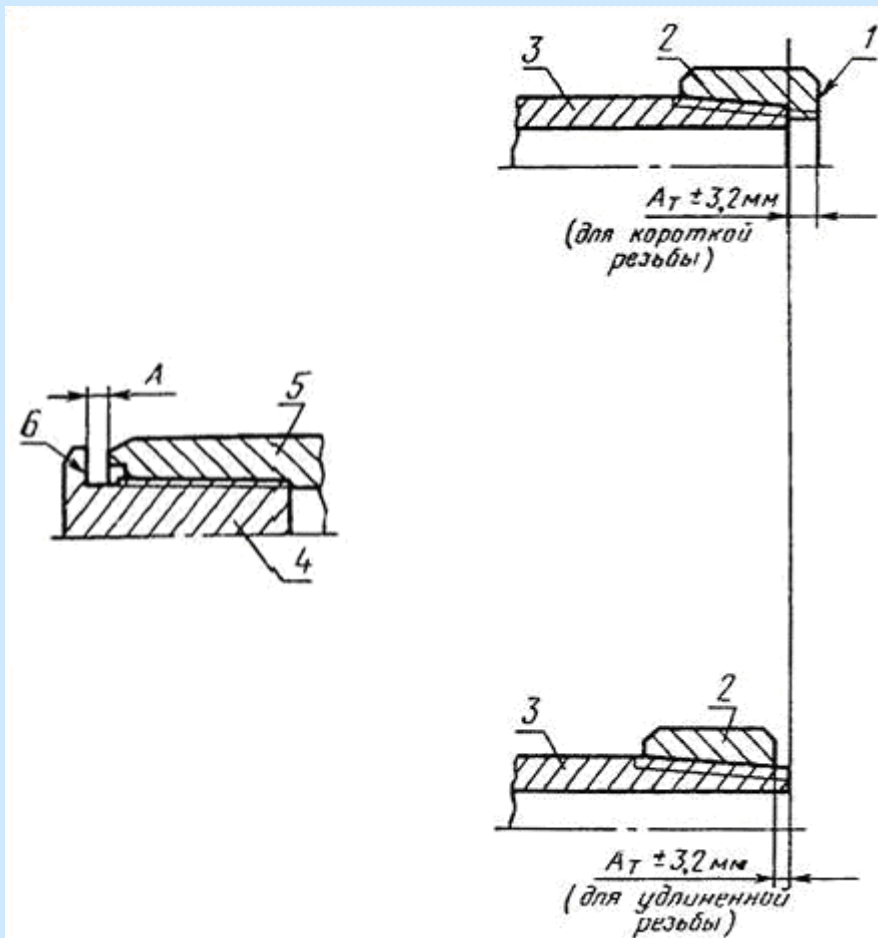

1- измерительная плоскость резьбового калибра кольца; 2- резьбовой калибр-кольцо; 3- труба; 4- резьбовой калибр-пробка; 5 - муфта; 6- измерительная плоскость резьбового калибра-пробки

Черт. 7

- 2.13.7. После свинчивания трубы и муфты на станке торец муфты должен совпадать с концом сбега резьбы на трубе.
- б). Предельные отклонения $\pm 3,2$ мм.
- 2.14. Основные параметры и размеры соединений труб с трапецеидальной резьбой и муфт ОТТМ
- 2.14.1. Форма и размеры профиля резьбы труб и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 17.
- 2.14.2. Размеры резьбовых соединений должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 17.
- 2.14.3. Предельные отклонения от номинальных размеров резьбы должны соответствовать указанным в табл. 18.

Табл.

мм

Предельные отклонения			
шаг резьбы		конусности резьбы	
на длине 25,4 мм	на всей длине резьбы с полным профилем	трубы	муфты
$\pm 0,075$	$\pm 0,150$	+0,36 -0,22	+0,22 -0,36

Примечания:

1. Предельные отклонения шага резьбы на длине, не превышающей 25,4 мм, допускаются для расстояния между любыми двумя нитками профиля. Для расстояния между нитками более 25,4 мм допускается увеличение предельных отклонений пропорционально увеличению расстояния выше указанных в таблице для всей длины резьбы с полным профилем.
2. Предельные отклонения конусности (отклонения от разности двух диаметров) приняты на длине резьбы 100 мм и относятся к среднему диаметру трубы и муфты, а также к наружному диаметру резьбы трубы и внутреннему диаметру резьбы муфты.


Табл.

Размеры, мм

Параметр резьбы	Норма
Шаг резьбы P	5,08
Высота профиля h_1	$1,60 \pm 0,03$
Угол профиля α^*	13°
Угол наклона стороны профиля:	
α_1	$3^\circ \pm 1^\circ$ (исполнение А) $\pm 1^\circ 30'$ (исполнение Б)
α_2	$40^\circ \pm 1^\circ$ (исполнение А) $\pm 1^\circ 30'$ (исполнение Б)
Ширина вершины профиля b^*	2,29
Ширина впадины профиля b_1	$2,43^{+0,05}$
Радиус скругления профиля:	
r	$0,20^{+0,05}$
r_1	$0,80^{+0,05}$
r_2	$0,20_{-0,05}$
r_3	$0,80_{-0,05}$
Угол уклона φ	$1^\circ 47' 24''$
Конусность $2 \operatorname{tg} \varphi$	1:16

Примечания:

1. Шаг резьбы P измеряется параллельно оси резьбы трубы и муфты.
2. Все предельные отклонения на элементы профиля резьбы, за исключением предельных отклонений на углы наклона сторон и высоты профиля, для проектирования резьбообразующего инструмента и контролю не подвергаются.

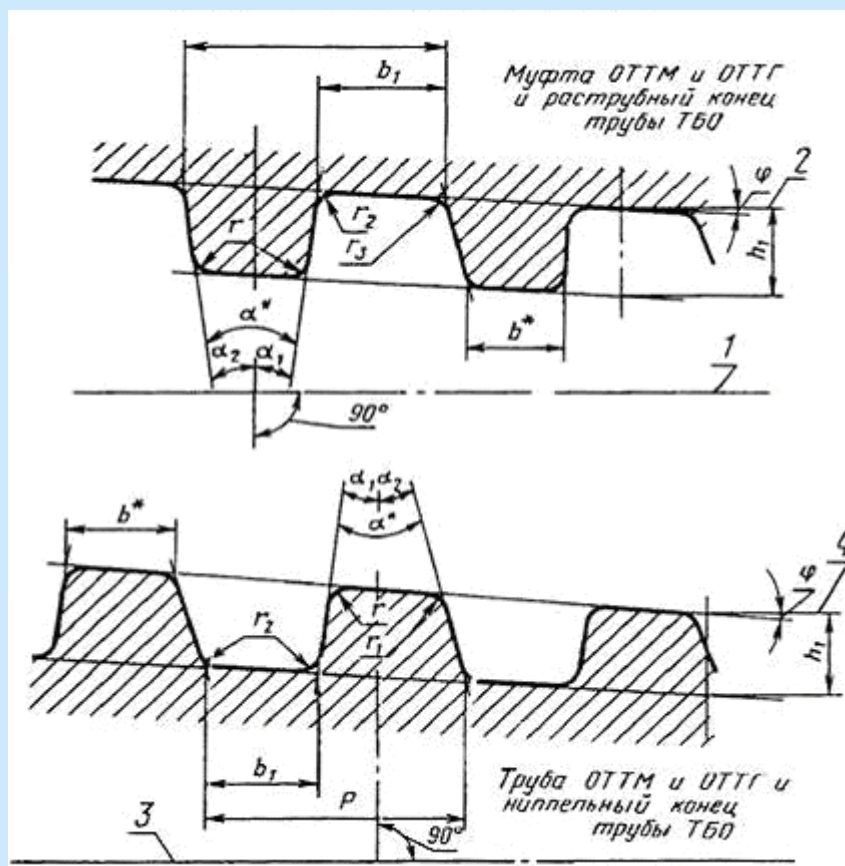

* Размеры для справок.

1-ось резьбы муфты ОТТМ и ОТТГ и раструбного конца трубы ТБО; 2-линия, параллельная оси резьбы муфты ОТТМ и ОТТГ и раструбного конца трубы ТБО; 3-ось резьбы трубы ОТТМ и ОТТГ и ниппельного конца трубы ТБО; 4-линия, параллельная оси резьбы трубы ОТТМ и ОТТГ и ниппельного конца трубы ТБО

Черт. 8

2.14.4. При определении натяга резьбы трубы по резьбовому и гладкому калибрам-кольцам измерительная плоскость калибров-колец должна совпадать с торцом трубы или не доходить до торца не более чем на 2,5 мм (черт. 10).

2.14.5. Натяг оцинкованной или фосфатированной резьбы муфты по резьбовому калибру-пробке должен быть равен нулю, а измерительная плоскость гладкого калибра-пробки должна совпадать с торцом муфты или утопать относительно торца муфты не более чем на 2,5 мм (черт. 10).

		в основной плоскости d_{cp}	наружный d^*_1	внутренний d^*_2	резьбы в плоскости торца муфты d^*_3	до основной плоскости (с полным профилем) l^*	в плоскости торца муфты d^*_3	кости торца муфты, d_o (пред. откл. +1)	профилем l_{lmin}	исполнение А	исполнение Б
114	114,3	111,100	111,675	108,475	74	42	112,225	116,5	76	3,0	
127	127,0	123,800	124,250	121,050	76	44	124,925	129,2	78	4,0	6,0
140	139,7	136,500	136,700	133,500	80	48	137,625	141,9	82	3,5	
146	146,1	142,850	143,050	139,850	80	48	143,975	148,3	82	6,5	
168	168,3	165,075	165,025	161,825	84	52	166,200	170,5	86	6,0	
178	177,8	174,600	174,300	171,100	88	56	175,725	180,0	90	4,5	6,5
194	193,7	190,475	189,925	186,725	92	60	191,600	195,9	94	7,5	
219	219,1	215,875	214,950	211,750	98	65	217,000	221,3	100	9,0	
245	244,5	241,275	240,350	237,150	98	66	242,400	246,7	100		
273	273,1	269,850	268,925	265,725	98	66	270,975	275,3	100	8,5	
299	298,5	295,250	294,325	291,125	98	66	296,375	300,7	100		
324	323,9	320,650	319,725	316,525	98	66	321,775	326,1	100	9,5	
340	339,7	336,525	335,600	332,400	98	66	337,650	342,0	100	8,5	

Примечания:


1. Концом сбега резьбы считается конец стороны впадины непрерывно исчезающей нитки, наиболее удаленный от торца трубы.
2. Минимальную толщину стенки под резьбой в плоскости торца трубы (t) вычисляют по формуле, приведенной в примечании 3 к табл. 1.
3. Размер B_{min} указан только для нормальных муфт.
4. Высота фаски резьбы в плоскости торца трубы должна быть равной 2 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Табл.


Исполнение	Предельные отклонения					
	шага резьбы		конусности резьбы			
	на длине 25,4 мм	на всей длине резьбы с полным профилем	трубы		муфты	
			для труб с условным диаметром до 194 мм включ.	для труб с условным диаметром св. 194 мм	для труб с условным диаметром до 194 мм включ.	для труб с условным диаметром св. 194 мм
А	±0,05	±0,10	+0,25	+0,25	-0,25	+0,10
Б				-0,10		-0,25
			+30		+0,20	
			-0,20-		-0,30	

(Измененная редакция, Изм. № 4).

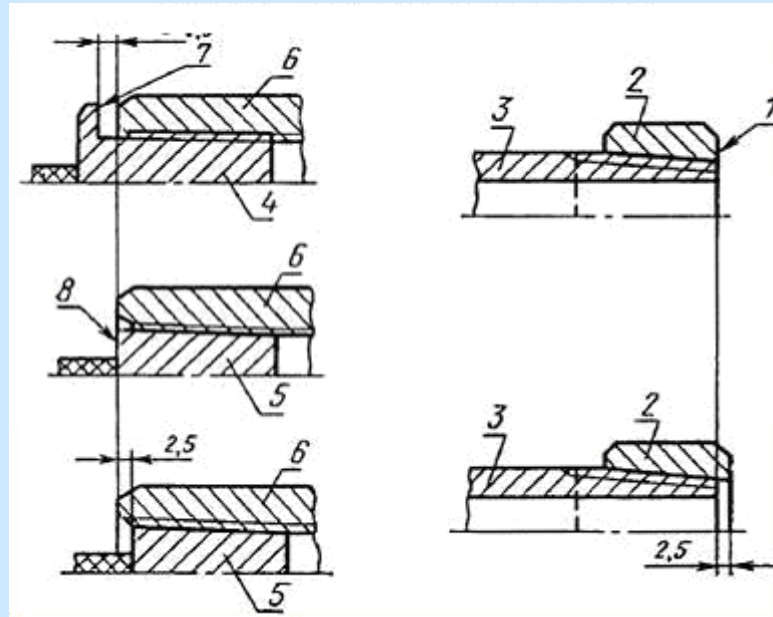

1-измерительная плоскость резьбового и гладкого калибров-колец; 2-резьбовой и гладкий калибры-кольца; 3-труба; 4-резьбовой калибр-пробка; 5-гладкий калибр-пробка; 6-муфта; 7-измерительная плоскость резьбового калибра-пробки; 8-измерительная плоскость гладкого калибра-пробки

Черт. 10

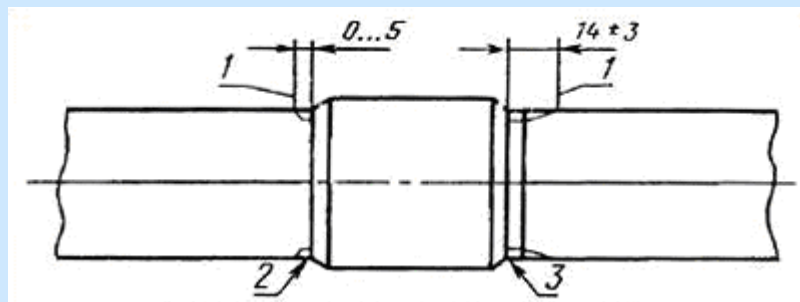


1-конец сбега резьбы; 2-соединение свинченное на станке; 3-соединение, свинченное вручную

Черт. 11

2.15. Основные параметры и размеры высоко-герметичных соединений труб и муфт ТГ

- 2.15.1. Форма и размеры профиля резьбы труб и муфт к ним должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 19.
- 2.15.2. Размеры высокогерметичных соединений должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 19.
- 2.15.3. Предельные отклонения от номинальных размеров резьб должны соответствовать указанным в табл. 20.
- 2.15.4. Предельные отклонения конусности на всей длине уплотнительного конического пояса труб и уплотнительной расточки муфт соответственно $\pm 0,03$ и $+ 0,06$ мм.
- 2.15.5. При определении натяга резьбы по резьбовому и гладкому калибрам-кольцам измерительная плоскость калибра-пробки должна находиться на расстоянии 24-2,5 мм от торца трубы (черт. 13).
- 2.15.6. Натяг оцинкованной или фосфатированной резьбы муфты по резьбовому калибру-пробке должен быть равен 0,05 мм (черт. 13), а измерительная плоскость гладкого калибра-пробки должна утопать относительно торца муфты от 4,0 до 6,0 мм (черт. 13).
- 2.15.7. При определении величины диаметра уплотнительного конического пояса трубы измерительная плоскость калибра-кольца должна совпадать с торцом трубы или не доходить до торца не более чем на 1,6 мм (черт. 13).
- 2.15.8. При определении величины диаметра в расчетной плоскости оцинкованной или фосфатированной уплотнительной расточки муфты измерительная плоскость гладкого калибра-пробки должна находиться на расстоянии l_2 от торца муфты. Предельные отклонения $\pm 0,05$ мм (см. черт. 13).

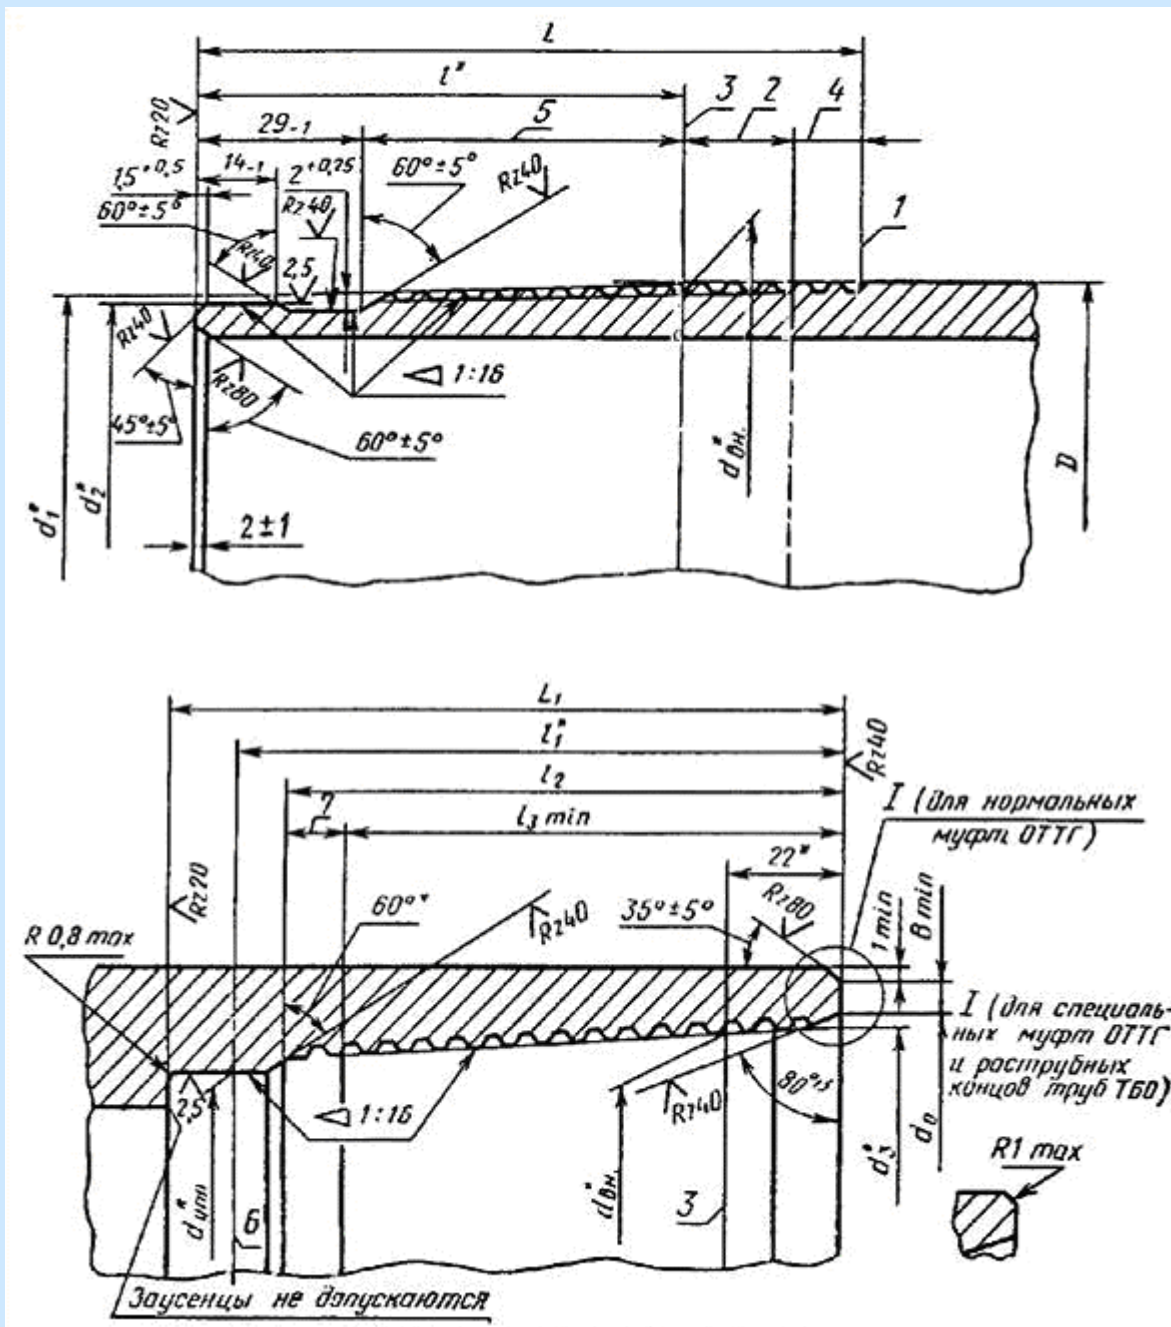

* Размеры для справок.

1-срезанный конец сбега резьбы; 2-нитки со срезанными вершинами; 3-основная плоскость; 4-сбег резьбы (13 max); 5-длина резьбы с полным профилем; 6-основная плоскость; 7-сбег резьбы

Черт. 12

Примечание. Для нормальных муфт ОТТГ допускается замена фаски $35^\circ \pm 5^\circ$ радиусом округления, не превышающим ширину фаски.

Таб

Высокогерметичные соединения труб и муфт к ним - ОТТГ и труб безмуфтовых раструбных-ТБО

мм

ов- ий	Наруж- ный	Внутрен- ний	Труба ОТТГ и ниппельный конец трубы ТБО	Муфта ОТТГ и раструбный конец трубы ТБО
-----------	---------------	-----------------	--	---

Диаметр резьбы	диаметр трубы D	диаметр резьбы в основной плоскости $d_{вн}^*$	Наружный диаметр резьбы в плоскости торца d_1^*	Диаметр уплотнительного конического пояска в плоскости торца d_2^*	Расстояние от торца до конца сбега резьбы l (пред. откл. -1)	Расстояние от торца до основной плоскости l^*	Диаметр уплотнительной конической расточки в расчетной плоскости $d_{унл}^*$	Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца d_3^*	Диаметр фаски в плоскости торца d_0 (пред. откл. +1)	Расстояние от торца до упорного уступа L_1 (пред. откл. +1)	Расстояние от торца до расчетной плоскости l_1^*	Длина резьбового конуса l_2 (пред. откл. -1)	Длина резьбы с полным профилем l_{3min}	Ширина плоскости	Исполнение А
4	114,3	111,100	110,175	106,375	98	66	106,425	112,475	116,5	96	88	82	72		3
7	127,0	123,800	122,750	118,950	100	68	119,000	125,175	129,2	98	90	84	74	4,0	
10	139,7	136,500	135,200	134,400	104	72	131,450	137,875	141,9	102	94	88	78	3,5	
16	146,1	142,850	141,550	137,750	104	72	137,800	144,225	148,3	102	94	88	78		
18	168,3	165,075	163,525	159,725	108	76	159,775	166,450	170,5	106	98	92	82		
18	177,8	174,600	172,800	169,000	112	80	169,050	175,975	180,0	110	102	96	86	4,5	
24	193,7	190,475	188,425	184,625	116	84	184,675	191,850	195,9	114	106	100	90		
29	219,1	215,875	213,450	209,650	122	90	209,700	217,250	221,3	120	112	106	96		
35	244,5	241,275	238,850	235,050	122	90	235,100	242,650	246,7	120	112	106	96		
33	273,1	269,850	267,425	263,625	122	90	263,675	271,225	275,3	120	112	106	96		

Примечание:

1. Концом сбега резьбы считается конец стороны впадины непрерывно исчезающей нитки, наиболее удаленный от торца трубы с конического конца трубы ТБО.

2. Конец сбега резьбы муфты ОТТГ и раструбного конца трубы ТБО может находиться на фаске, расположенной между резьбой и уплотнительной расточкой.

3. Минимальную толщину стенки уплотнительного конического пояска в плоскости торца трубы ОТТГ и ниппельного конца трубы рассчитывают по формуле, приведенной в примечании 3 к табл. 13. За величину d_2 принимается диаметр уплотнительного конического пояска с профилем. Если величина t , вычисленная по формуле, окажется менее 3,0 мм, то величина t принимается равной 3,0 мм, а для труб исполнения А с диаметрами 245 и 273 мм с толщиной стенки 8,9 мм и для труб исполнения Б размерами 245×10 мм и 273×10,2 мм принимается равной 2,5 мм.

4. (Исключено, Изм. № 4).


5. Размер B_{min} указан только для нормальных муфт к трубам ОТТГ.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

Таб

Исполнение	Предельные отклонения					
	шага резьбы		конусности резьбы			
	на длине 25,4 мм	на всей длине резьбы с полным профилем	трубы		муфты	
			для труб с условным диаметром до 194 мм включ.	для труб с условным диаметром св. 194 мм	для труб с условным диаметром до 194 мм включ.	для труб с условным диаметром св. 194 мм
А	±0,05	±0,10	+0,15	+0,20	-0,15	+0,05
Б				-0,05		-0,20
			+0,30		+0,20	
			-0,20		-0,30	

(Измененная редакция, Изм. № 4).

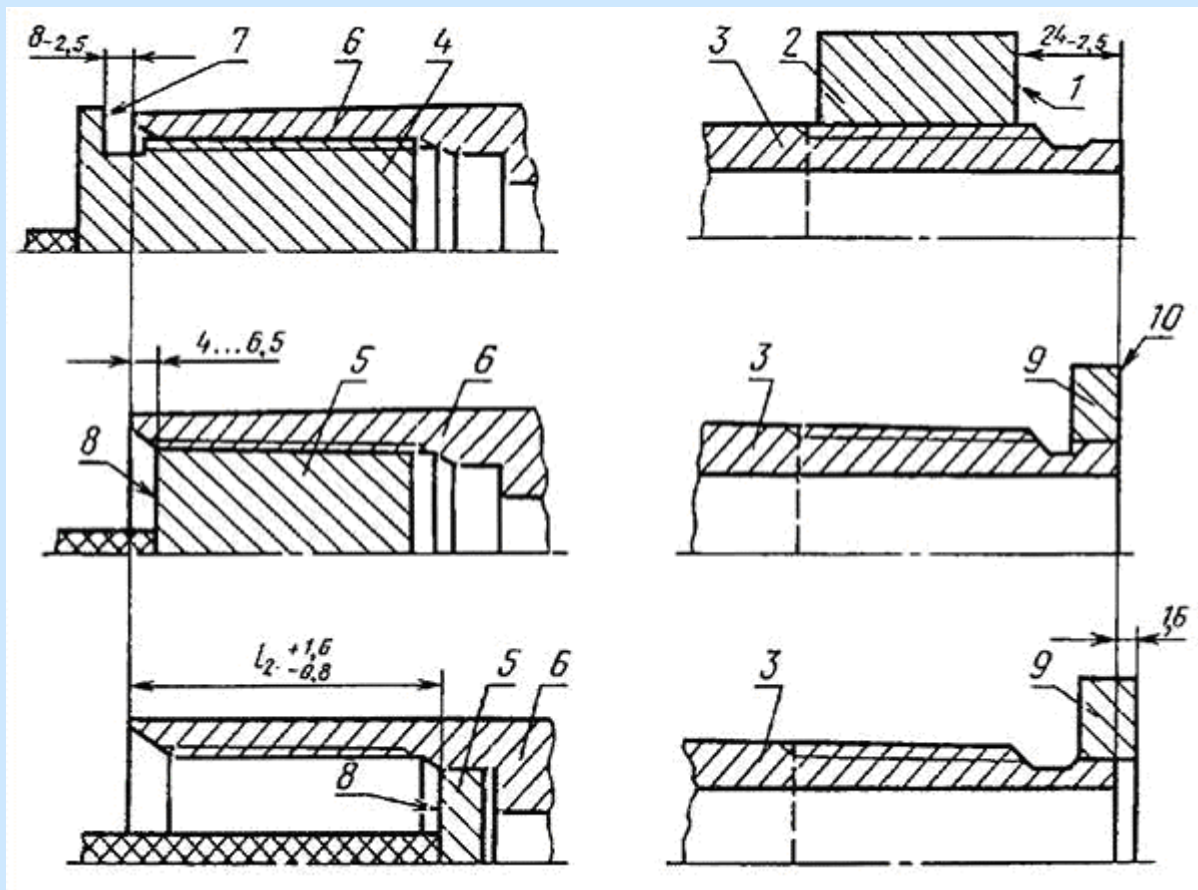


1-измерительная плоскость резьбового и гладкого калибров-колец; 2-резьбовой и гладкий калибры-кольца; 3-труба ОТТГ и nippleный конец ТБО; 4-резьбовой калибр-пробка; 5-гладкий калибр-пробка; 6-муфта ОТТГ и раструбный конец трубы ТБО; 7-измерительная плоскость резьбовой пробки; 8-измерительная плоскость гладкого калибра-пробки; 9-гладкий калибр-кольцо; 10-измерительная плоскость гладкого калибра-кольца

Черт. 13

2.15.9. При свинчивании вручную оцинкованных или фосфатированных муфт с трубами натяг должен быть равен (см. черт. 14). Допускается подбор муфт и концов труб по натягу.

2.15.10. После свинчивания трубы и муфты на станке должно быть обеспечено сопряжение торца трубы и упорной поверхности муфты по всему периметру стыка упорных поверхностей (см. черт. 14). Допускается наличие зазора между упорными поверхностями трубки и муфты не свыше 1 мм (для исполнения Б).

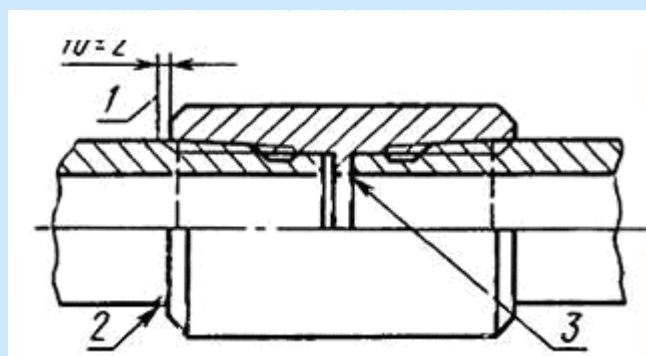

1-конец сбега резьбы; 2-соединение, свинченное вручную; 3-соединение, свинченное на станке

Черт. 14

2.15.11. Торцы трубы и муфты и упорные уступы муфты должны быть перпендикулярны к оси резьбы. Предельное отклонение от перпендикулярности-0,06 мм.

Предельное отклонение от плоскостности на ширине упорных поверхностей-0,06 мм.

2.15.12. Оси резьб и оси уплотнительных конических поверхностей труб и муфт должны совпадать. Предельное отклонение от соосности-0,04 мм.

- 2.16. Основные параметры и размеры соединений труб безмуфтовых раструбных ТБО
- 2.16.1. Форма и размеры профиля резьбы ниппельного и раструбного концов труб должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 16.
- 2.16.2. Размеры соединений должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 19.
- 2.16.3. Предельные отклонения от номинальных размеров резьбы должны соответствовать указанным в табл. 21.
- 2.16.4. Предельные отклонения конусности на всей длине уплотнительного конического пояска ниппельного концевой и уплотнительной конической расточки раструбного конца трубы соответственно $\pm 0,03$ мм и $\pm 0,06$ мм.

Т а б

мм

Предельные отклонения			
шага резьбы		конусности резьбы	
на длине 25,4 мм	на всей длине резьбы с полным профилем	ниппельного конца трубы	раструбного конца трубы
$\pm 0,5$	$\pm 0,10$	+0,15	-0,15

Примечания:

- См. примечание 1 к табл. 15.
- Предельные отклонения конусности (отклонения от разности двух диаметров) приняты на длине резьбы 100 мм и относятся к наружному диаметрам резьбы ниппельного и раструбного концов трубы. Конусность по внутреннему диаметру резьбы ниппельного концевой определяется на длине резьбы с полным профилем и со срезанными вершинами (до начала сбег резьбы).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- 2.16.5. Натяги резьб ниппельного и раструбного концов труб должны соответствовать указанным в пп. 2.15.5 и 2.15.6.
- 2.16.6. Величина диаметров уплотнительных конических поверхностей ниппельного и раструбного концов труб должна определяться в соответствии с пп. 2.15.7 и 2.15.8.
- 2.16.7. Торцы трубы и упорный уступ раструбного конца трубы должны быть перпендикулярны к оси резьбы. Предельные отклонения от перпендикулярности -0,06 мм.
- Предельное отклонение от плоскостности на ширине упорных поверхностей -0,06 мм.
- 2.16.8. Оси резьб и оси уплотнительных конических поверхностей ниппельного и раструбного концов труб должны совпадать. Предельное отклонение от соосности -0,04 мм.
- 2.16.9. Не допускается разность между максимальной и минимальной шириной упорного уступа раструбного концевой более 2 мм.
- 2.16.10. Не допускается разностенность в плоскости торца раструбного конца трубы более 2 мм.
- 2.17. Оси резьб обоих концов муфты должны совпадать. Предельные отклонения от соосности: 0,75 мм в плоскости торца муфты на длине 1 м.

2.18. Не допускается разностенность в плоскости торца специальных муфт с уменьшенным наружным диаметром более 1 мм и ОТТГ более 1 мм.

2.19. Поверхности резьбы, уплотнительных конических поверхностей, упорных торцов и уступов труб и муфт должны быть гладкими, без заусенцев, рванин и других дефектов, нарушающих их непрерывность и прочность, а также герметичность соединения.

Параметр шероховатости поверхности резьбы R_z по ГОСТ 2789-73 не должен быть более 20 мкм.

2.20. Для труб с треугольной резьбой нитки с черновинами по вершинам резьбы не допускаются на расстоянии не менее 10 мм от торца трубы. Для труб ОТТМ, ОТТГ и ТБО нитки с черновинами по всей окружности не допускаются на расстоянии не менее ($l-10$) мм от торца трубы. На длине ($l-10$) мм допускаются черновины на одной нитке для труб диаметром до 190 мм и на двух нитках для труб диаметром 219 мм и более общей протяженностью для каждой нитки не более 25 % длины окружности.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.21. Для выхода резьбообразующего инструмента на середине муфт к трубам с треугольной резьбой и ОТТМ должна быть проточена канавка на глубину, не превышающую высоту профиля h_1 более чем на 0,5 мм. Канавка не должна иметь острых кромок (подрезов).

При отсутствии канавки допускается перерез встречных ниток в середине муфты:

к трубам с треугольной резьбой - на расстоянии не свыше 9 мм, считая от середины муфты в обе стороны; к трубам с конической резьбой с неполным профилем.

2.22. **(Исключен, Изм. № 4).**

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы предъявляются к приемке партиями. Партия должна состоять из труб одного условного диаметра, толщины стенки и группы прочности, одного типа соединения и одного исполнения и сопровождаться одним документом, удостоверяющим соответствие их качества требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;
- условный диаметр труб и толщину стенки в миллиметрах, длину труб в метрах и массу труб в килограммах;
- тип соединения;
- вид исполнения (для труб исполнения А);
- группу прочности, номер плавки, массовую долю серы и фосфора для всех входящих в партию плавок;
- номера труб (от-до для каждой плавки);
- результаты испытаний;
- обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Проверке внешнего вида, величины дефектов и геометрических размеров и параметров, кроме указанных в настоящем пункте, должна быть подвергнута каждая труба и каждая муфта партии.

Шаг резьбы (на длине 25,4 мм и на всей длине), углы наклона сторон и высота профиля, конусность по среднему диаметру резьбы, конусность по внутреннему диаметру наружной трапецеидальной резьбы и по наружному диаметру внутренней трапецеидальной резьбы, перпендикулярность и плоскостность упорных поверхностей, соосность торцевых конических поверхностей соединений труб и муфт ОТТГ и труб ТБО и ширина упорного уступа раскроя труб ТБО линейные и угловые размеры, указанные на черт. 6, 9, 12 и в табл. 13, 14, 17, 19, должны проверяться периодически в объемах и сроках, согласованных изготовителем с потребителем.

Проверке соосности резьб должно быть подвергнуто не менее 1 % муфт от каждой партии.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3. Проверке качества сопряжения торца трубы ОТТГ и упорного уступа муфты подвергают каждое соединение партии.

3.4. Проверка массы должна производиться на каждой трубе партии исполнения А и Б.

Допускается для труб исполнения Б проверку массы не проводить. При этом трубы принимаются по фактически измеренной массе.

Муфты принимаются по фактически расчетной массе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.5. Массовая доля серы и фосфора должна проверяться от каждой плавки. Для труб, изготавливаемых из металла предприятия, массовая доля серы и фосфора должна удостоверяться документом о качестве предприятия-изготовителя.

3.6. Для проверки механических свойств металла отбирают по одной трубе и одной муфтовой заготовке каждого размера от каждой плавки.

3.7. Для проверки на сплющивание отбирают по одной трубе каждого размера от каждой плавки.

3.8. Проверке внутренним гидравлическим давлением должна быть подвергнута каждая труба исполнения А, удлиненной и закрепленной на ней муфтой, а также каждая труба ТБО.

Допускается проверку труб исполнения Б с короткой и удлиненной треугольной резьбой условным диаметром не проводить по показателю внутреннего гидравлического давления в объеме не менее 50 % от партии. Результаты распространением результатов на всю партию.

Испытание труб ТБО допускается проводить до нарезания резьбы после термической обработки.

3.9. Для обнаружения продольных дефектов трубы и муфты (муфтовая заготовка) должны быть подвергнуты неразрушающему контролю методом ультразвуковой или магнитоиндукционной дефектоскопии.

Проверке неразрушающим методом на наличие продольных дефектов должна быть подвергнута каждая труба всех групп прочности исполнения А и начиная с группы прочности Д и выше исполнения Б.

По требованию потребителя допускается поставка без контроля неразрушающими методами труб всех групп прочности исполнения Б и труб группы прочности Д исполнения А.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.10. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.11. Контроль натяга свинченных вручную труб и муфт (пп. 2.13.6, 2.14.6, 2.15.9) осуществляется только при вы-

за потребителей на поставку труб с муфтами, навинченными от руки.

3.12. Контроль натяга резьбы муфт допускается производить до оцинкования или фосфатирования резьбы.
3.11, 3.12, (Введены дополнительно, Изм. № 4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Осмотр внешней и внутренней поверхности труб и муфт проводится визуально.
4.2. Глубина залегания дефектов должна проверяться надпиловкой или другим способом в одном-трех местах.
4.3. Проверка геометрических размеров и параметров труб и муфт должна осуществляться с помощью универсальных средств или специальных приборов, обеспечивающих необходимую точность измерения, в соответствии с технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

4.4. Проверка внутреннего диаметра трубы должна проводиться по всей длине трубы двойным жестким шаблоном цилиндрической оправкой с размерами, указанными в табл. 22.

Для труб со станов периодической прокатки (пилигримовых) с условным диаметром 245-340 мм и для труб с диаметров допускается уменьшение диаметра шаблона (оправки) на 1 мм. Предельное отклонение диаметра шаблона 5 мм.

Т а б

мм

Условный диаметр трубы	Длина шаблона (оправки)	Диаметр шаблона (оправки)
114-219	150	$d^*_{I} - 3$
245-340	300	$d^* - 4$
351-508	300	$d^*_{I} - 3$

d^* -номинальный внутренний диаметр трубы.

4.5. Изогнутость на концевых участках трубы определяется исходя из величины стрелы прогиба и вычисляется как деления стрелы прогиба в миллиметрах на расстояние от места измерения до ближайшего конца трубы в метрах.

При измерении изогнутости труб ТБО длина высаженной части раструбного конца в расчет не принимается.

4.6. Конусность по наружному диаметру резьбы труб и ниппельных концов труб ТБО и по внутреннему диаметру труб и раструбных концов труб ТБО, а также конусность уплотнительных конических поверхностей труб и муфт ОТТМ должна проверяться гладкими коническими калибрами (кольцами и пробками полными или неполными) специальными приборами.

4.7. Проверка толщины стенки под резьбой (t) производится во впадине первой нитки, расположенной со стороны резьбы.

4.8. Для проверки совпадения осей резьбы обоих концов муфта должна навинчиваться на нарезанный цилиндр стержень, точно выверенный и центрированный в патроне токарного станка или специального приспособления. В стержень муфты должен ввинчиваться другой цилиндрический, чисто обработанный стержень длиной не менее 250 мм.

Вращая муфту, определяют биение (удвоенную величину отклонения соосности) стержня у торца муфты и стержня индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Отсчет величины биения у конца стержня ведется от нуля.

4.9. Натяг резьбы труб с треугольной резьбой должен проверяться резьбовым калибром-кольцом.

4.10. Натяг резьбы муфт с треугольной резьбой должен проверяться резьбовым калибром-пробкой.

4.11. Натяг резьбы труб ОТТМ, ОТТГ и ниппельных концов труб ТБО, должен проверяться гладким и резьбовыми калибрами-кольцами.

4.12. Натяг резьбы муфт к трубам ОТТМ и ОТТГ и раструбных концов труб ТБО должен проверяться гладким и резьбовыми калибрами-пробками.

4.13. Величина диаметра уплотнительных конических поверхностей соединений труб ОТТГ и муфт к ним, а также конусность конических поверхностей должна проверяться гладкими коническими калибрами (пробками и кольцами).

4.14. При проверке сопряжения торца трубы ОТТГ с упорным уступом муфты пластинчатый щуп толщиной 0,03 мм (для исполнения А) и толщиной 1 мм (для труб исполнения Б) не должен проходить по всему периметру стыка.

4.15. Проверка труб по массе исполнения А и Б должна проводиться на специальных средствах для взвешивания, обеспечивающей требования настоящего стандарта.

4.16. Для определения массовой доли серы и фосфора пробы отбирают при разливке стали по ГОСТ 7565-81.

4.17. Испытание на растяжение должно проводиться по ГОСТ 10006-80 на коротких продольных образцах. Для проверки механических свойств металла от каждой отобранной трубы и муфтовой заготовки вырезают по образцу. Образцы должны вырезаться вдоль любого конца трубы и муфтовой заготовки методом, не вызывающим искажения структуры и механических свойств металла. Образцы труб ТБО должны вырезаться из высаженной части раструбной трубы.

Допускается выпрямлять концы образца для захвата зажимами испытательной машины. Допускается проводить контроль механических свойств труб группы прочности Д неразрушающими методами контроля в соответствии с нормативно-технической документацией, При возникновении разногласий испытания проводят по ГОСТ 10006-80.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.18. Испытание на сплющивание должно проводиться по ГОСТ 8695-75 на кольцевых образцах шириной (60-100) мм, вырезаемых от обоих концов каждой готовой отобранной трубы (или до нарезания резьбы).

Образцы труб ТБО должны отрезаться от гладкой части трубы.

Допускается наличие фаски не более $1 \times 45^\circ$ на кольцевых образцах.

При испытании образцов труб группы прочности К и выше допускается преждевременное появление трещин или отслоения наибольшего изгиба образца (по линии приложения силы).

4.19. Продолжительность испытания гидравлическим давлением должна быть не менее 10 с.

При испытании в стенке и резьбе трубы и муфты не должно обнаруживаться течи.

Трубы, у которых в соединении обнаружен пропуск воды, подлежат перенарезанию с последующим гидравлическим испытанием.

4.20. Проверка труб на наличие продольных дефектов неразрушающими методами контроля приведена в обязательном порядке в положении 3.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ 10692-80 со следующими дополнениями.

5.1.1. На каждой трубе на расстоянии 0,4-0,6 м от одного из концов должна быть четко нанесена маркировка ударным способом или накаткой:

условный диаметр трубы в миллиметрах;

номер трубы;

группа прочности;

толщина стенки в миллиметрах;

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;

месяц и год выпуска.

Место нанесения маркировки должно быть обведено или подчеркнуто устойчивой светлой краской. Высота маркировки должна быть 5-8 мм. При механическом способе нанесения маркировки труб допускается расположение маркировки на расстоянии не менее 10 мм от торца трубы.

Допускается на каждой трубе маркировать номер плавки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.1.2. Рядом с маркировкой ударным способом или накаткой на каждой трубе должна быть нанесена маркировка устойчивой светлой краской:

условный диаметр трубы в миллиметрах;

группа прочности;

толщина стенки в миллиметрах;

длина трубы в сантиметрах;

масса трубы в килограммах (наносится при контроле массы);

тип соединения (кроме труб с короткой треугольной резьбой);

вид исполнения (при поставке труб исполнения А);

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и товарный знак.

Высота знаков маркировки должна быть 35-60 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.1.3. На каждой муфте должна быть четко нанесена маркировка накаткой или ударным способом товарный знак предприятия-изготовителя, группы прочности, буквы С-для специальных муфт к трубам ОТТМ и ОТТГ и вида исполнения.

ты (для муфт исполнения А).

5.1.4. Все знаки маркировки должны быть нанесены вдоль образующей трубы и муфты, Допускается нанесение маркировки перпендикулярно образующей способом накатки. Допускается наносить знаки маркировки на торцах муфт (Измененная редакция, Изм. № 4).

5.1.5. Резьба, упорные торцы и уступы и уплотнительные конические поверхности труб и муфт должны быть защищены от повреждений специальными металлическими предохранительными кольцами и ниппелями.

Кольца должны закрывать соединение труб и ниппельных концов труб ТБО на длине не менее $2/3 L$ минус радиус ниппеля должны закрывать соединение муфт и раструбных концов труб ТБО на длине не менее $2/3 L$.

Кольца и ниппели должны выступать за края торцов труб и муфт не менее чем на 10 мм.

Конструкция колец и ниппелей должна обеспечивать возможность отвинчивания их.

При навинчивании колец и ниппелей резьбы, упорные торцы и уступы и уплотнительные конические поверхности должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

5.1.6. При отгрузке в одном вагоне должны быть трубы только одной партии.

Допускается отгрузка в одном вагоне труб разных партий при условии их разделения, если партия труб или ее отделы соответствуют грузоподъемности вагона.

5.1.7. По требованию потребителя трубы условным диаметром до 219 мм включительно поставляются в пакетах упакованных не менее чем в двух местах.

По согласованию изготовителя с потребителем трубы условным диаметром свыше 219 до 324 мм включительно транспортируют в пакетах прочно увязанных не менее чем в трех местах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.1.8. В одном пакете должны быть трубы только одной партии.

5.1.9. Масса пакета труб не должна превышать 5 т, а по требованию потребителя-3 т. При увязке труб в пакеты в пакетах и раструбные концы труб ТБО должны быть сориентированы в одну сторону.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

КОНТРОЛЬ ТРУБ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Контроль труб на наличие продольных дефектов осуществляется по всей длине трубы перед нарезанием образцов для неразрушающего контроля.

Настройка чувствительности аппаратуры выполняется по рабочему испытательному образцу, изготовленному из материала той же трубы контролируемого размера и имеющему специальные искусственные дефекты.

Трубы, не выдержавшие испытаний неразрушающего контроля, должны быть забракованы. Допускается ремонт забракованных труб с последующим проведением повторных испытаний.

Исполнение А

Испытательный образец должен иметь искусственные дефекты, размеры которых приведены в таблице.

Размеры, мм

Вид контроля Вид искусственного дефекта	Ультразвуковая или вихретоковая дефектоскопия			Магнитоиндукционная дефектоскопия			
	Риска прямоугольного профиля на наружной поверхности, параллельная оси образца			Сквозное отверстие в стенке перпендикулярно оси образца		Риски прямоугольного профиля На наружной поверхности параллельно оси образца	
Размер искусственного дефекта	Длина	Глубина, % от номинальной толщины стенки	Ширина	Диаметр (пред. откл. $\pm 1,0$)	Длина	Глубина, % от номинальной толщины стенки	Ширина
Для всех групп прочности	50 мин	$(5,0 \pm 0,75)$, но не менее $(0,3 \pm 0,05)$ мм и 3-кратной величины шероховатости поверхности	Не более 1,0	1,6	50 мин	$(10 \pm 1,5)$, но не менее $(0,3 \pm 0,05)$ мм и 3-кратной величины шероховатости поверхности	$0,3 \pm 0,05$

Для групп прочности Д и Е, Л (по согласованию изготовителя с потребителем)	Равна удвоенной ширине пьезо-пластины с искателем	(12,5 ± 2,0), но не менее (0,6 ± 0,05) мм и 3-х кратной величины шероховатости поверхности	Не более 1,0	3	50 мин	(10 ± 1,5), но не менее (0,6 ± 0,05) и 3-х кратной величины шероховатости поверхности	0,3 ± 0,05
--	---	--	--------------	---	--------	---	------------

*** Приложения 1, 2 (Исключены, Изм. № 2).**

Дефекты, сигнал от которых превышает сигнал дефектоскопа, полученный при настройке на испытательном оборудовании, считаются критическими; труба, содержащая критические дефекты, должна быть забракована. При обнаружении существенного дефекта, имеющего глубину 5 % от номинальной толщины стенки, допускается зачистка обнаруженных дефектов при условии сохранения минимально допустимой толщины стенки.

Концы труб, не контролируемые автоматизированными дефектоскопическими установками, должны быть проверены на наличие продольных относительно оси трубы дефектов на наружной и внутренней поверхности с помощью магнитного или любым другим методом дефектоскопии, обеспечивающим выявление критических дефектов, эквивалентных по глубине существенным дефектам, указанным в таблице.

Все трубы, прошедшие дефектоскопию, должны быть дополнительно замаркированы условным знаком «О», на котором обозначения группы прочности. О приведенной дефектоскопии указывается также в документе о качестве.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается применение вихретоковых методов дефектоскопии.

Исполнение Б

Контроль труб осуществляется по инструкции, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР, Министерством нефтяной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Г. Карков (руководитель темы); Р. В. Федосова; Д. Н. Полячек (руководитель темы); В. Н. Пчелкин; В. С. Карпов; И. Д. Щербюк (руководитель темы); В. Н. Якубовский; В. А. Бутейнис

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета по стандартам СССР от 1982 г. № 2578

Периодичность проверки-5 лет

ЗАМЕН ГОСТ 632-64

СЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 2789-73	2,19
ГОСТ 7565-81	4,16
ГОСТ 8695-75	4,18
ГОСТ 10006-80	4,17
ГОСТ 10692-80	5,1
ГОСТ 17410-78	Приложение 3

Срок действия продлен до 01,01,93 Постановлением № 174 от 24,01,86.

Переиздание (сентябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в октябре 1982 г., январе 1986 г., и мае 1989 г. (ИУС 2-83, 5-86, 4-88, 8-89).